Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC HE18

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota D1105, Stufe V Motor
- Nettogewicht: 1780 kg
- Schwenkarm
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hydr. verstellbare Raupen
- Hammer/Sortierfunktion
- Klinge

19.200,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Max. Grabtiefe	2380
Max. Grabungshöhe	3450
Max. Grabungsradius	3920
Max. Kipphöhe	2380
Streckenlänge	800

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT


Eigenes Gewicht	1780

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	19.2

TECHNISCHE DATEN	
Bodendruck	28.9
Gradabweichung	58
Max. Grabkraft	11.3
Rotationsgeschwindigkeit	12

Technische Zeichnung

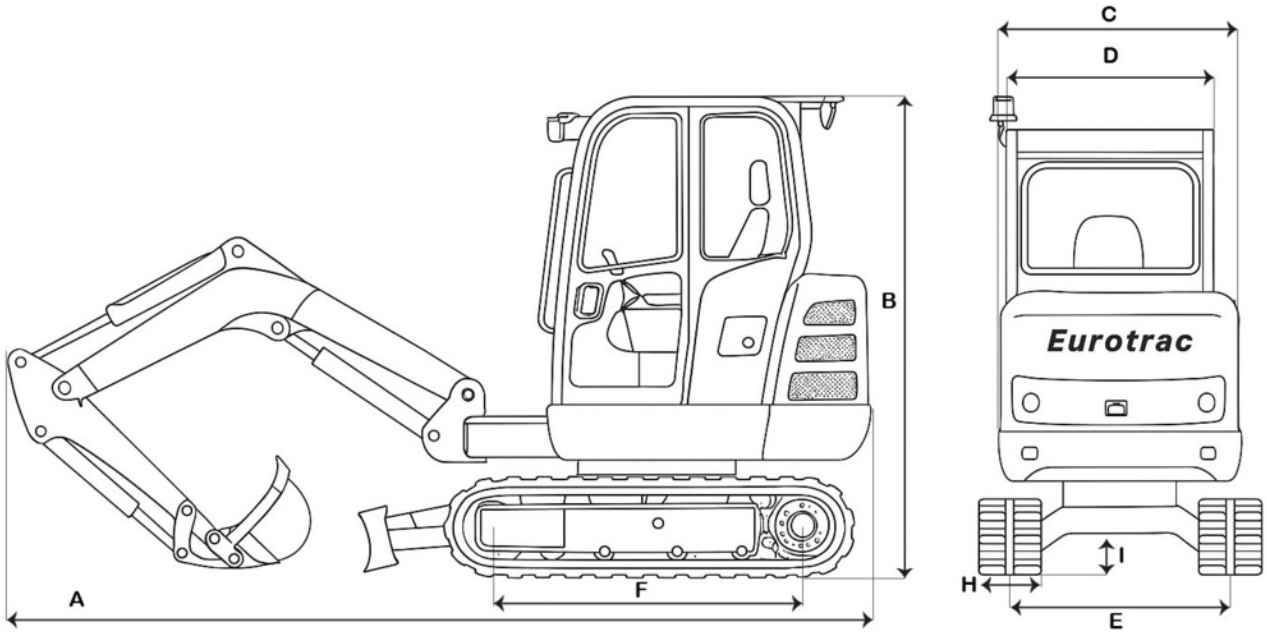

(A) Gesamtlänge mit Behälter	3828
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2250
(C) Gesamtbreite	1060
(D) Breite der Kabine	970
(F) Radstand	135
(H) Breite der Gummiketten	225
(I) Bodenfreiheit	165

Fotos


Eurotrac
HE10-1


HE18 -1