Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC T13 F

Der Eurotrac T11 Teleskoplader ist einzigartig in seiner Klasse

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder Kubota D1105 Motor
- Rops-Rahmen
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydr. Zusatzfunktion
- Hi/Lo
- Teleskop
- Sitzheizung
- Reifengröße 26×12-12AS

44.100,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	60
Wassertank	80

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT

Eigenes Gewicht	3280
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1590
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1200 kg
Max. Tragfähigkeit	1790

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	185 bar
Ölausbeute	52

MOTOR	
Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	50

Technische Zeichnung

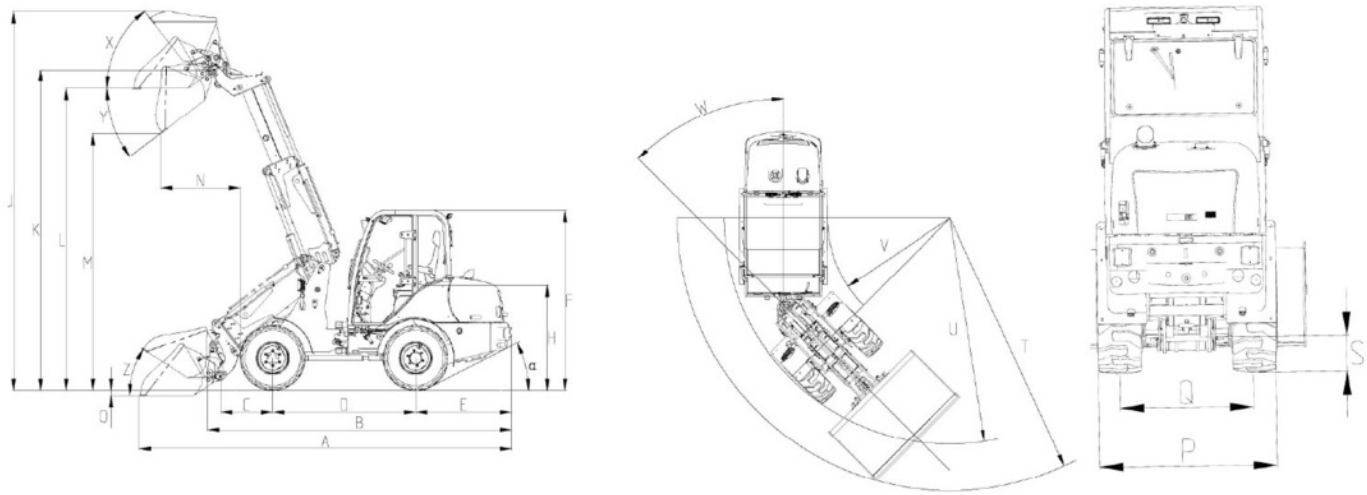

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4850
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	4000
(C) Drehpunkt der Mulde	660
(D) Radstand	1860
(E) Hinterer Überhang	1250
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2340
(H) Sitzhöhe	1370
(J) Gesamte Arbeitshöhe	4280
(K) Maximale Hubhöhe	3550
(L) Ladehöhe	3240
(M) Auskipphöhe	2745
(N) Reichweite (m)	1100
(O) Grabtiefe	20
(P) Gesamtbreite	1560
(Q) Spurweite	1110
(S) Bodenfreiheit	290
(T) Äußerer Durchmesser	3490
(U) Wendekreis	2925
(V) Innerer Wendekreis	1642
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	31
(Y) Auskippwinkel	32
(Z) Kippwinkel	32

Fotos

EUROTRAC
TELESCOPIC