**Eurotrac**
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

# EUROTRAC W11 CL LONG WHEELBASE



Der Eurotrac W11-CL für den Einsatz in der Landwirtschaft und in der Industrie.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder-Motor Kubota D1105
- Verlängerter Radstand
- Joystick-Steuerung
- Doppelzylinder am Mast
- Zusätzliche Hydraulikfunktion mit Arretierung
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatischer Antrieb
- Arbeitsscheinwerfer / Rundumleuchte / LED-Leuchten
- Reifengröße 26×12-12AS

**24.050,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

| | |
|---|---|
| Dieseltank | 26 |
| Wassertank | 40 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

| | |
|---|---|
| Elektrisches System | 12 V |

### GEWICHT


| | |
|---|---|
| Eigenes Gewicht | 2050 |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade | 1600 |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 1200 kg |
| Max. Tragfähigkeit | 1850 |

### HYDRAULISCHES SYSTEM

| | |
|---|---|
| Arbeitsbelastung | 180 bar |
| Ölausbeute | 32 |

| MOTOR | |
|---|---|
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Motorleistung | 26 |

## Technische Zeichnung

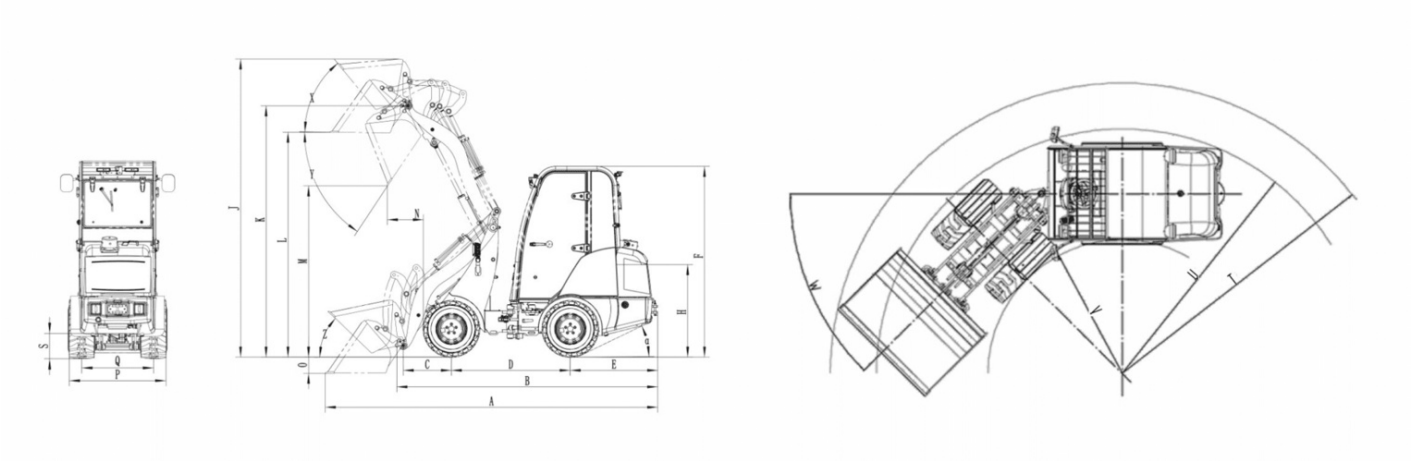

| | |
|---|---|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter | 3878 |
| (B) Gesamtlänge ohne Behälter | 3068 |
| (C) Drehpunkt der Mulde | 430 |
| (D) Radstand | 1485 |
| (E) Hinterer Überhang | 1062 |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2220 |
| (H) Sitzhöhe | 1128 |
| (J) Gesamte Arbeitshöhe | 3440 |
| (K) Maximale Hubhöhe | 2550 |
| (L) Ladehöhe | 2238 |
| (M) Auskipphöhe | 1694 |
| (N) Reichweite (m) | 482 |
| (O) Grabtiefe | 183 |
| (P) Gesamtbreite | 1110 |
| (Q) Spurweite | 803 |
| (S) Bodenfreiheit | 174 |
| (T) Äußerer Durchmesser | 2690 |
| (U) Wendekreis | 2390 |
| (V) Innerer Wendekreis | 1100 |
| (W) Rotationswinkel | 43 |
| (X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe | 49 |
| (Y) Auskippwinkel | 43 |
| (Z) Kippwinkel | 50 |

## Fotos



















LED LAMP
LED LAMP


Eurorac


LED LAMP
Eurorac

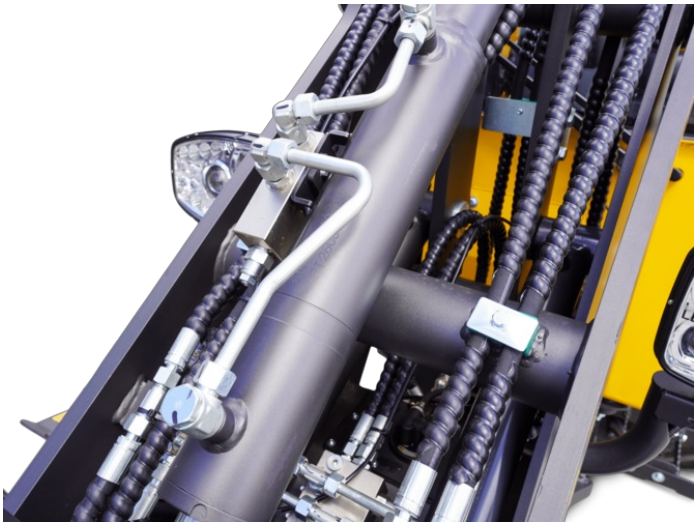

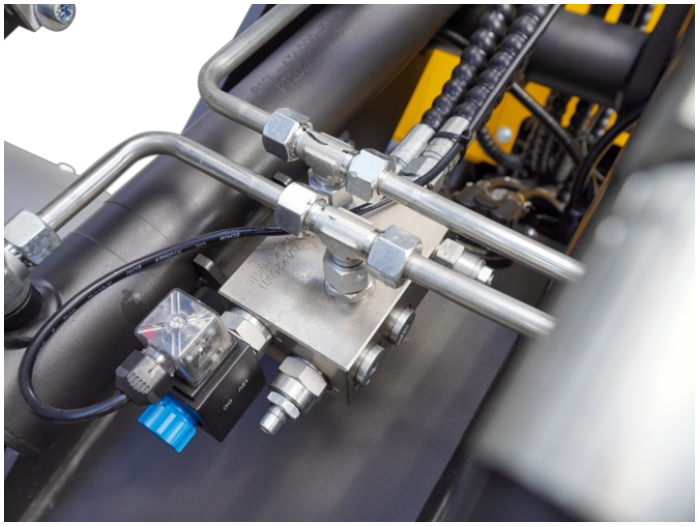


W11












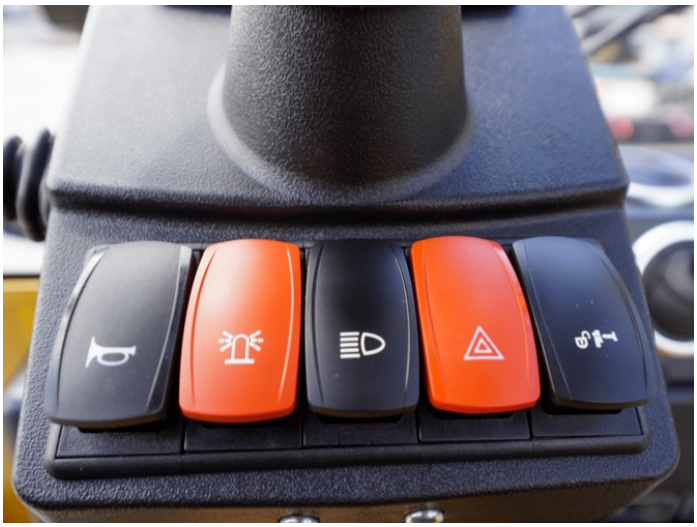




Eurotrac



