Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC W11 EMC

Eurotrac W11-E 100% elektrisch,

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Lithium-Batterie 51.2V-412A
- Internes 220-Volt-Batterieladegerät
- Hydr. Schnellwechsler
- Extra Hydraulikfunktion
- Lichtbalken / Straßenbeleuchtung
- Radio / Belüftung / Kamera
- Reifengröße 26.x12-12AS

34.450,00 €

Spezifikationen

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor	10

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2300
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1050
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	700 kg
Max. Tragfähigkeit	1250

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	170 bar
Ölausbeute	30

Technische Zeichnung

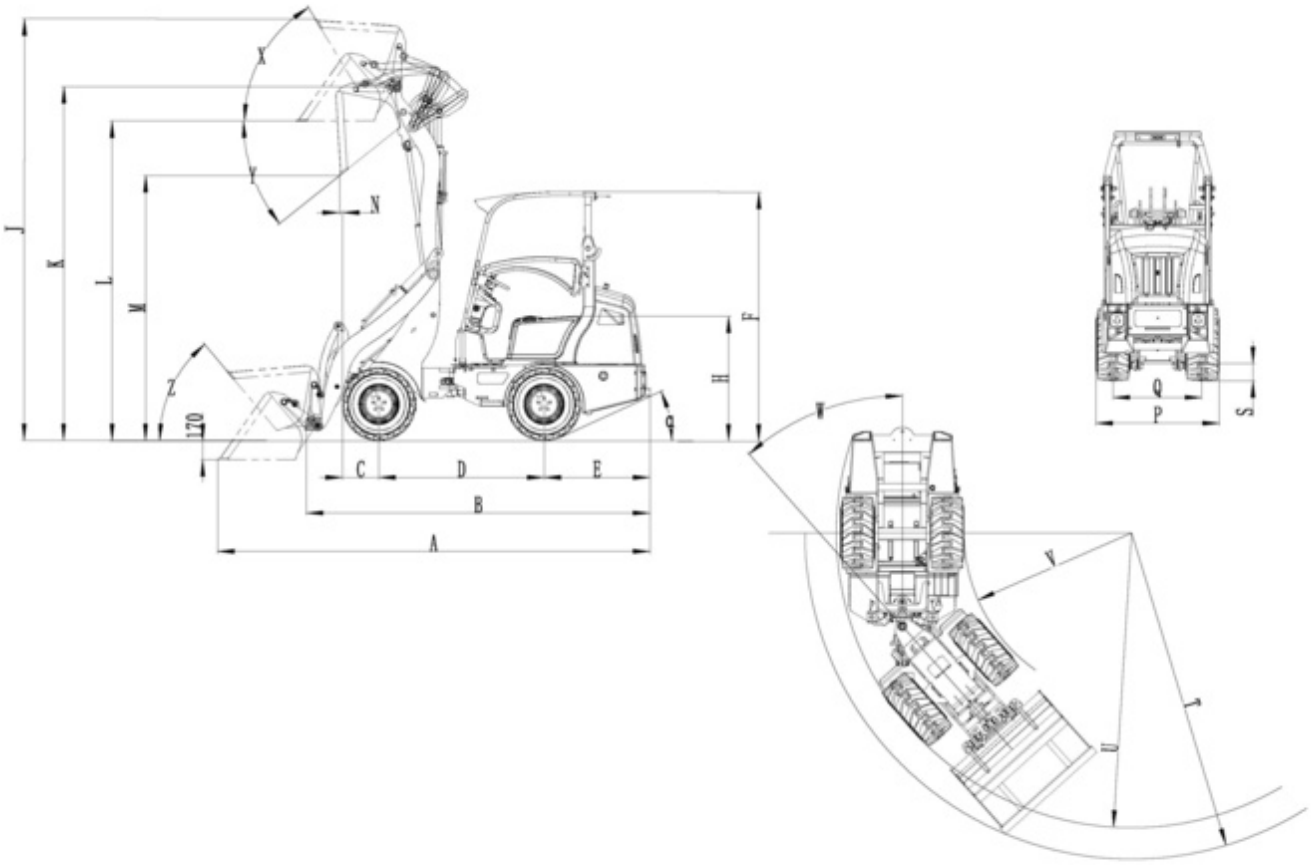
X
Y
N
J
K
L
M
Z
120
F
H
G
C
D
E
B
A
W
V
U
T
Q
P
S

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4080
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3079
(C) Drehpunkt der Mulde	550
(D) Radstand	1480
(E) Hinterer Überhang	948
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2200
(H) Sitzhöhe	1190
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3070
(K) Maximale Hubhöhe	2500
(L) Ladehöhe	2255
(M) Auskipphöhe	1820
(N) Reichweite (m)	529
(O) Grabtiefe	17
(P) Gesamtbreite	1104
(Q) Spurweite	803
(S) Bodenfreiheit	178
(T) Äußerer Durchmesser	2646
(U) Wendekreis	2928
(V) Innerer Wendekreis	1503
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	59
(Y) Auskippwinkel	39
(Z) Kippwinkel	50

Fotos

Eurotrac

Eurotrac