



## Eurotrac

Stouwesdijk 153 3271KB  
Mijnsheerenland NL  
[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)  
+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC W12 CMF

Der Eurotrac W12-CMF für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Yanmar Stage-V Motor
- 3-Zylinder, 44 PS
- Joystick-Steuerung
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hochbelastbare Achsen mit Nabenumersetzung
- LED-Leuchten/Arbeitsscheinwerfer
- Breitreifen 19.0/45-17

**34.400,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	70

### GEWICHT

Eigenes Gewicht	2620
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1550
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1000 kg
Max. Tragfähigkeit	2000

### HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	50

## **HYDRAULISCHES SYSTEM MOTOR**



Kühlung

Flüssigkeit

Motorleistung

44

## **Technische Zeichnung**

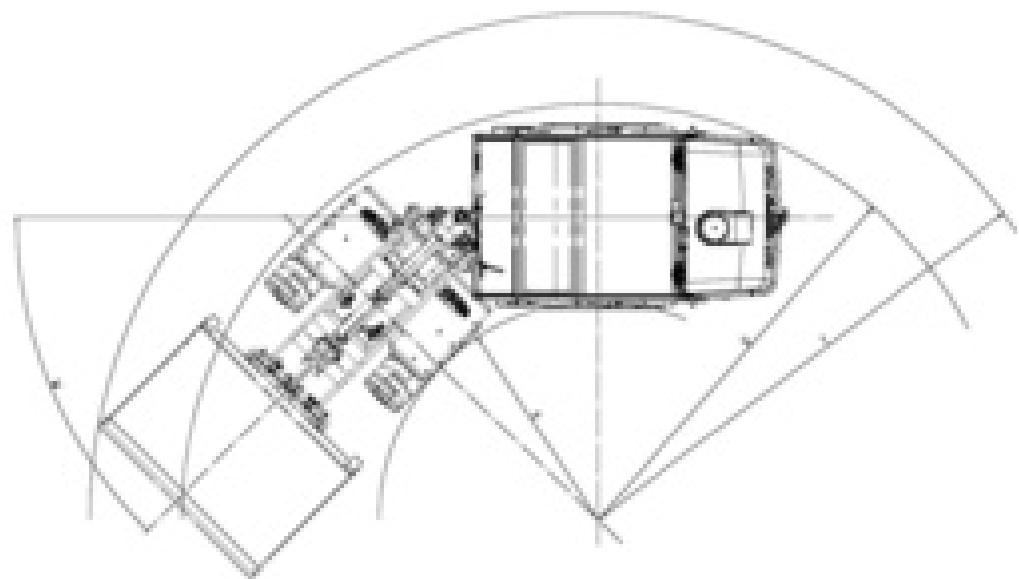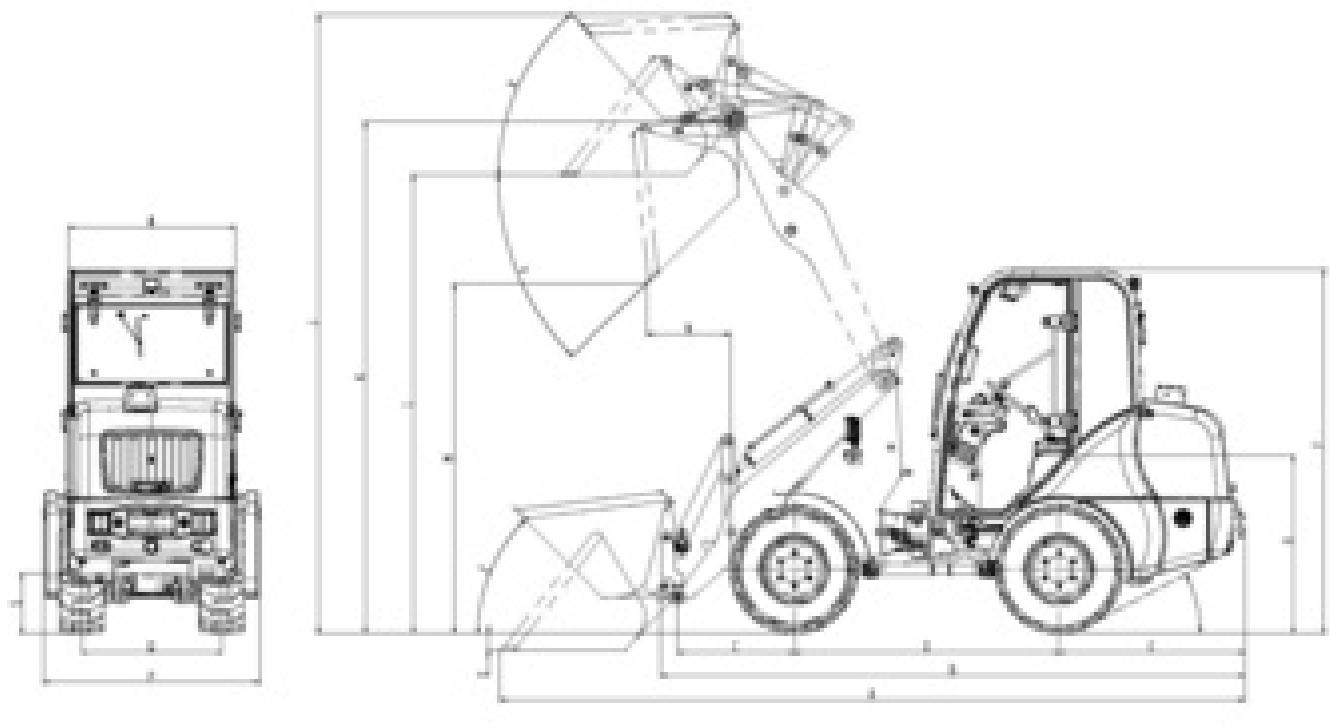

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4650
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3720
(C) Drehpunkt der Mulde	710
(D) Radstand	1730
(E) Hinterer Überhang	1140
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2340
(H) Sitzhöhe	1310
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3200
(K) Maximale Hubhöhe	2600
(L) Ladehöhe	2260
(M) Auskipphöhe	1625
(N) Reichweite (m)	550
(O) Grabbreite	60
(P) Gesamtbreite	1500
(Q) Spurweite	1040
(S) Bodenfreiheit	255
(T) Äußerer Durchmesser	3250
(U) Wendekreis	2750
(V) Innerer Wendekreis	1500
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	48
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	50

## Fotos



