



Eurotrac

Stouwesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W12 S

Der Eurotrac W12-S für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Extra hydr. Funktion am Joystick
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Schwerlast-Achsen
- LED-Beleuchtung / Lichtbalken
- Breitreifen 31x15.5-15

26.800,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2150
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1200
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	840 kg
Max. Tragfähigkeit	1350

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	46

MOTOR



Kühlung

Motorleistung

Flüssigkeit

26

Technische Zeichnung

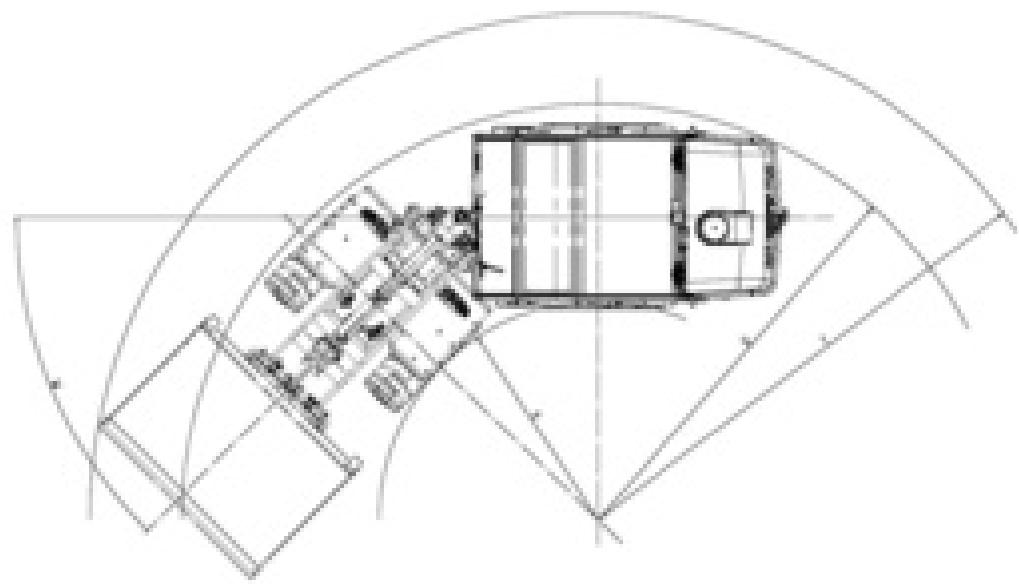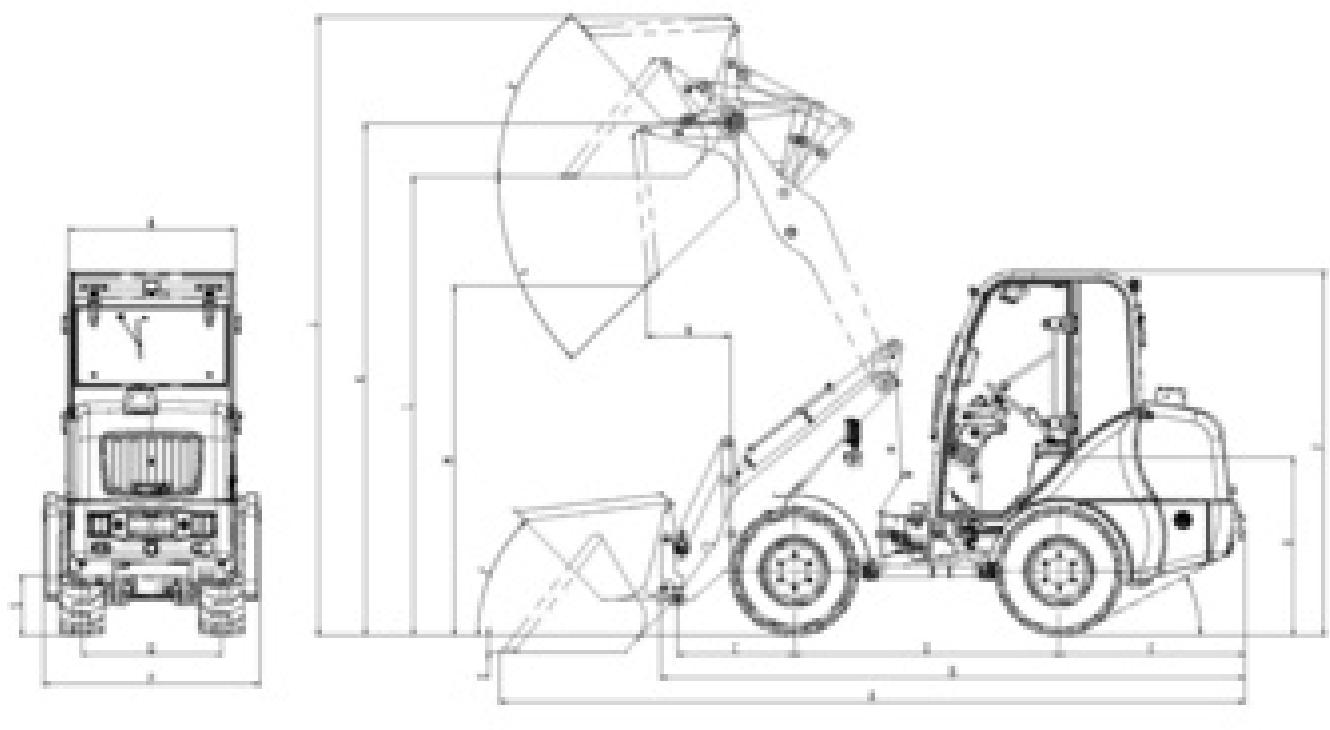

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4360
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3440
(C) Drehpunkt der Mulde	704
(D) Radstand	1600
(E) Hinterer Überhang	1094
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2225
(H) Sitzhöhe	1205
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3728
(K) Maximale Hubhöhe	2900
(L) Ladehöhe	2810
(M) Auskipphöhe	2250
(N) Reichweite (m)	517
(O) Grابتiefe	65
(P) Gesamtbreite	1340
(Q) Spurweite	980
(S) Bodenfreiheit	230
(T) Äußerer Durchmesser	2597
(U) Wendekreis	3085
(V) Innerer Wendekreis	1419
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	45
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	46

Fotos



