



Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC HE18-SR

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota D902, Stufe V Motor
- Schwenkarm
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hydr. verstellbares Raupensystem
- Hammer/Sortierfunktion
- Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Schiebeschild

19.625,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Grabtiefe	2365
Max. Grabtiefe	2365
Max. Grabungshöhe	3000
Max. Grabungsradius	3976
Max. Kipphöhe	1990
Streckenlänge	800

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

GEWICHT

Eigenes Gewicht	1750
-----------------	------


MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	16

TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	28.9
Gradabweichung	58
Max. Grabkraft	11
Rotationsgeschwindigkeit	9

Technische Zeichnung

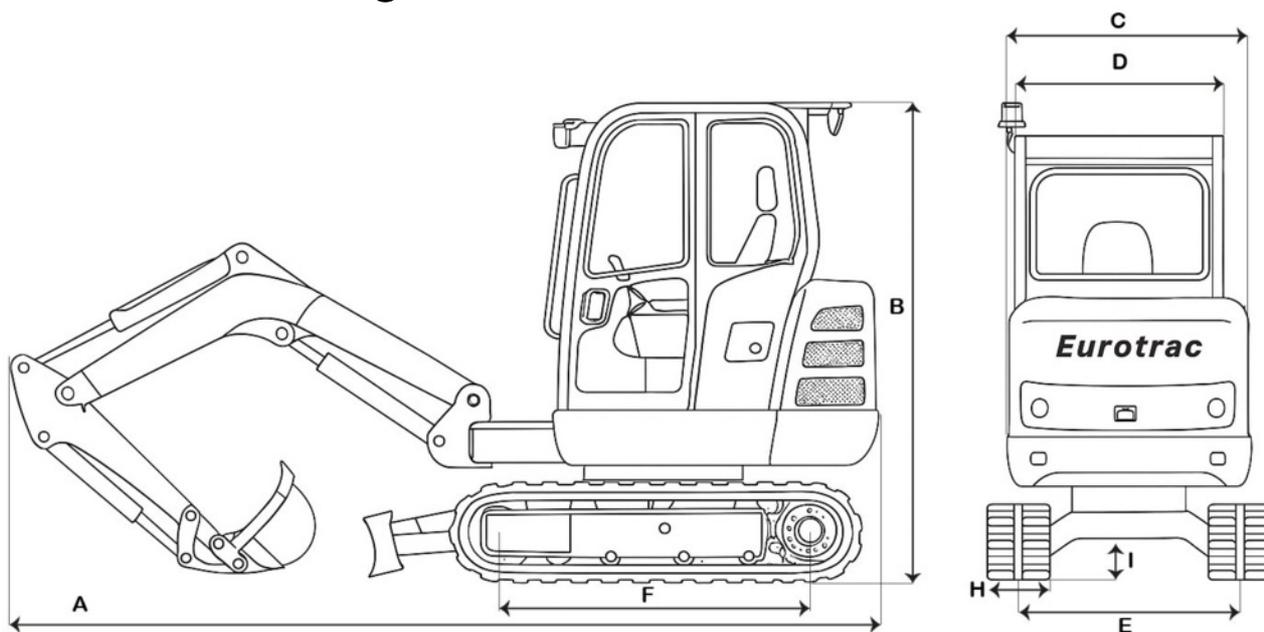

(A) Gesamtlänge mit Behälter	3545
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2250
(C) Gesamtbreite	1060
(D) Breite der Kabine	940
(F) Radstand	135
(H) Breite der Gummiketten	225
(I) Bodenfreiheit	165

Fotos

