



## Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB  
Mijnsheerenland NL  
[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)  
+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC W11 MC

Der Eurotrac W11-MC für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Extra Hydraulikfunktion
- Schnellwechsel-Hydraulik
- Hydrostatischer Antrieb
- Arbeitsbeleuchtung/ Rundumleuchte/ Kamera
- Reifengröße 26x12-12AS

**23.400,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

|            |    |
|------------|----|
| Dieseltank | 25 |
| Wassertank | 40 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Elektrisches System    | 12 V |
| Kapazität der Batterie | 60   |

### GEWICHT

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Eigenes Gewicht                            | 1700   |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade    | 950    |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 600 kg |
| Max. Tragfähigkeit                         | 1100   |

### HYDRAULISCHES SYSTEM

|                  |         |
|------------------|---------|
| Arbeitsbelastung | 180 bar |
| Ölausbeute       | 32      |

## MOTOR


Kühlung

Flüssigkeit

Motorleistung

26

## Technische Zeichnung

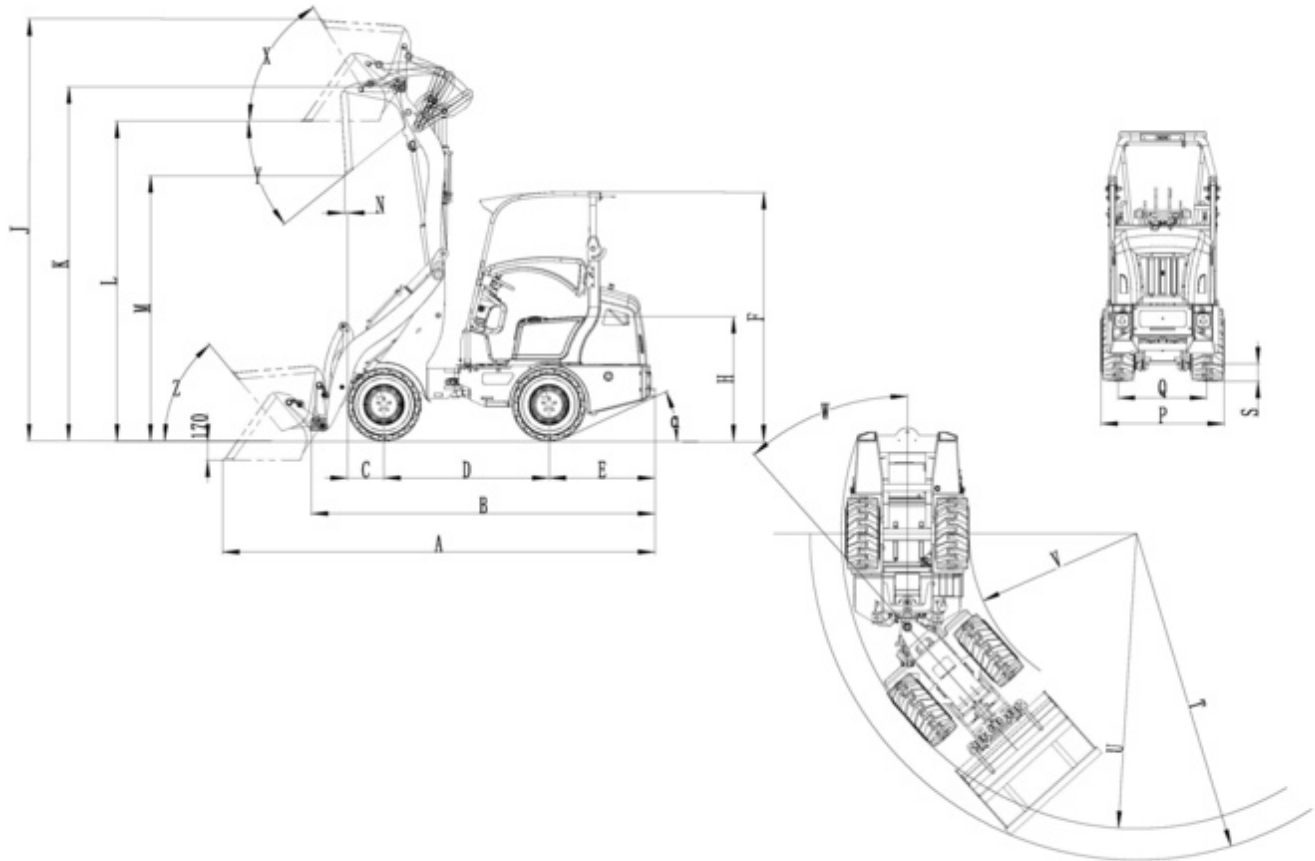

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter          | 3780 |
| (B) Gesamtlänge ohne Behälter         | 2960 |
| (C) Drehpunkt der Mulde               | 430  |
| (D) Radstand                          | 1370 |
| (E) Hinterer Überhang                 | 960  |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2210 |
| (H) Sitzhöhe                          | 1128 |
| (J) Gesamte Arbeitshöhe               | 3140 |
| (K) Maximale Hubhöhe                  | 2550 |
| (L) Ladehöhe                          | 2350 |
| (M) Auskipphöhe                       | 1760 |
| (N) Reichweite (m)                    | 482  |
| (O) Grabtiefe                         | 183  |
| (P) Gesamtbreite                      | 1110 |
| (Q) Spurweite                         | 803  |
| (S) Bodenfreiheit                     | 173  |
| (T) Äußerer Durchmesser               | 2220 |
| (U) Wendekreis                        | 2590 |
| (V) Innerer Wendekreis                | 1110 |
| (W) Rotationswinkel                   | 45   |
| (X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe       | 49   |
| (Y) Auskippwinkel                     | 43   |
| (Z) Kippwinkel                        | 50   |

## Fotos







