



## Eurotrac

Stouwesdijk 153 3271KB  
Mijnsheerenland NL  
[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)  
+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC W11 M

Der Eurotrac W11 für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder Kubota D1105
- Joystick-Steuerung
- Extra Hydraulikfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatischer Antrieb
- Lichtbalken / Bake
- Reifengröße 26x12-12AS

**22.200,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

Dieseltank	25
Wassertank	40

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	58

### GEWICHT

Eigenes Gewicht	1560
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	950
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	599 kg
Max. Tragfähigkeit	1100

### HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	12

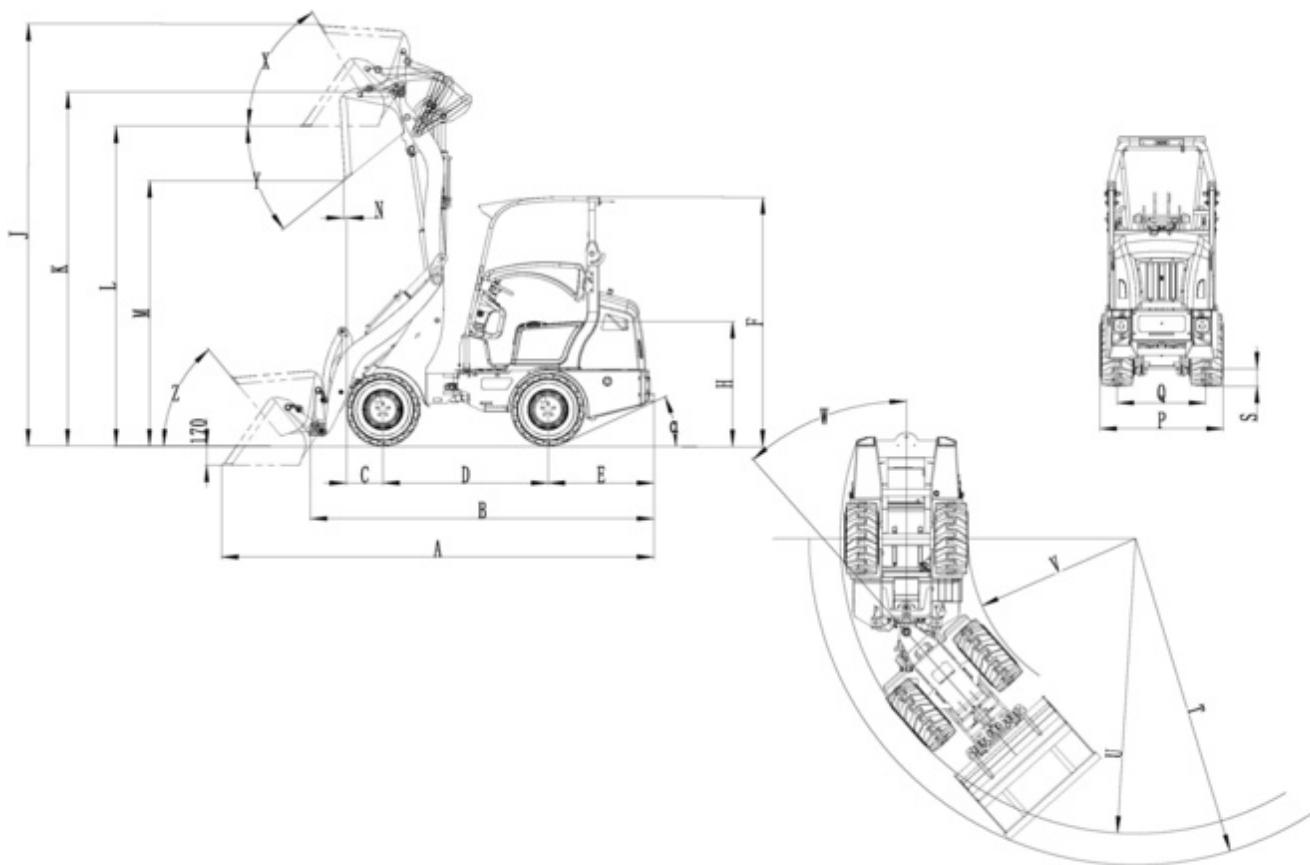
**MOTOR**

Kühlung

Motorleistung

Flüssigkeit

26

**Technische Zeichnung**

(A) Gesamtlänge mit Behälter	3780
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	2960
(C) Drehpunkt der Mulde	430
(D) Radstand	1370
(E) Hinterer Überhang	960
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2210
(H) Sitzhöhe	1128
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3140
(K) Maximale Hubhöhe	2550
(L) Ladehöhe	2350
(M) Auskipphöhe	1760
(N) Reichweite (m)	482
(O) Grابتiefe	183
(P) Gesamtbreite	1109
(Q) Spurweite	803
(S) Bodenfreiheit	173
(T) Äußerer Durchmesser	2220
(U) Wendekreis	2590
(V) Innerer Wendekreis	1110
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	49
(Y) Auskippwinkel	43
(Z) Kippwinkel	50

## Fotos





