



## Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB  
Mijnsheerenland NL  
[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)  
+31 (0) 186 612333

## EUROTRAC W10

Aufgrund seiner kompakten Bauweise kann der Radlader Eurotrac W10 auf engstem Raum und bei Mastställen eingesetzt werden.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder-Kubota-Motor
- Hydrostatischer Antrieb
- Joystick-Steuerung mit Zusatzfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Zusätzlicher hydraulischer Anschluss
- Arbeitsleuchte / Rundumkennleuchte



17.800,00 €

## Spezifikationen

### ANDERE

|            |    |
|------------|----|
| Dieseltank | 25 |
| Wassertank | 32 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Elektrisches System    | 12 V |
| Kapazität der Batterie | 45   |

### GEWICHT

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Eigenes Gewicht                            | 1060   |
| Heberahmen horizontal & Maschine gerade    | 700    |
| Heberahmen horizontal und Maschine gekippt | 480 kg |
| Max. Tragfähigkeit                         | 850    |

### HYDRAULISCHES SYSTEM

|                  |         |
|------------------|---------|
| Arbeitsbelastung | 180 bar |
| Ölausbeute       | 25      |

## MOTOR


Kühlung

Flüssigkeit

Motorleistung

22

## Technische Zeichnung

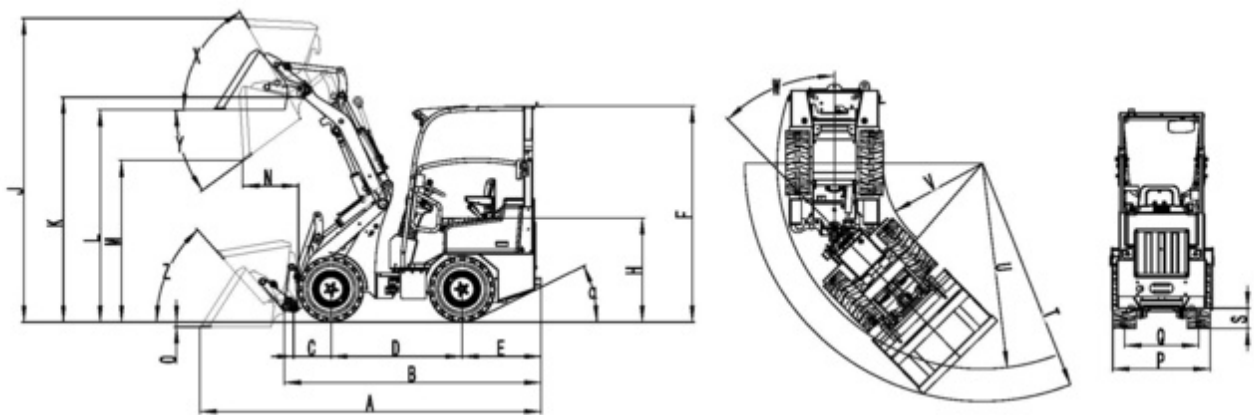

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter          | 2894 |
| (B) Gesamtlänge ohne Behälter         | 2398 |
| (C) Drehpunkt der Mulde               | 343  |
| (D) Radstand                          | 1200 |
| (E) Hinterer Überhang                 | 720  |
| (F) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 1930 |
| (H) Sitzhöhe                          | 952  |
| (J) Gesamte Arbeitshöhe               | 2585 |
| (K) Maximale Hubhöhe                  | 2040 |
| (L) Ladehöhe                          | 1943 |
| (M) Auskipphöhe                       | 1600 |
| (N) Reichweite (m)                    | 376  |
| (O) Grabtiefe                         | 58   |
| (P) Gesamtbreite                      | 890  |
| (Q) Spurweite                         | 700  |
| (S) Bodenfreiheit                     | 180  |
| (T) Äußerer Durchmesser               | 1879 |
| (U) Wendekreis                        | 2176 |
| (V) Innerer Wendekreis                | 911  |
| (W) Rotationswinkel                   | 43   |
| (X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe       | 60   |
| (Y) Auskippwinkel                     | 42   |
| (Z) Kippwinkel                        | 48   |

## Fotos



