Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W10

Aufgrund seiner kompakten Bauweise kann der Radlader Eurotrac W10 auf engstem Raum und bei Mastställen eingesetzt werden.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder-Kubota-Motor
- Hydrostatischer Antrieb
- Joystick-Steuerung mit Zusatzfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Zusätzlicher hydraulischer Anschluss
- Arbeitsleuchte / Rundumkennleuchte

17.800,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	25
Wassertank	32

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V

GEWICHT

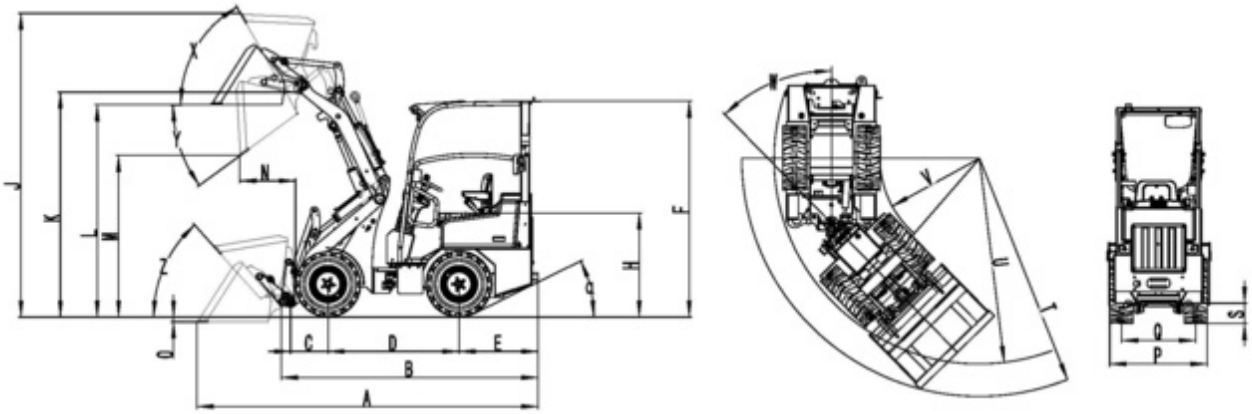
Eigenes Gewicht	1060
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	700
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	480 kg
Max. Tragfähigkeit	850

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	25

MOTOR	
Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	22

Technische Zeichnung



(A) Gesamtlänge mit Behälter	2894
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	2398
(C) Drehpunkt der Mulde	343
(D) Radstand	1200
(E) Hinterer Überhang	720
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	1930
(H) Sitzhöhe	952
(J) Gesamte Arbeitshöhe	2585
(K) Maximale Hubhöhe	2040
(L) Ladehöhe	1943
(M) Auskipphöhe	1600
(N) Reichweite (m)	376
(O) Grabtiefe	58
(P) Gesamtbreite	890
(Q) Spurweite	700
(S) Bodenfreiheit	180
(T) Äußerer Durchmesser	1879
(U) Wendekreis	2176
(V) Innerer Wendekreis	911
(W) Rotationswinkel	43
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	60
(Y) Auskippwinkel	42
(Z) Kippwinkel	48

Fotos





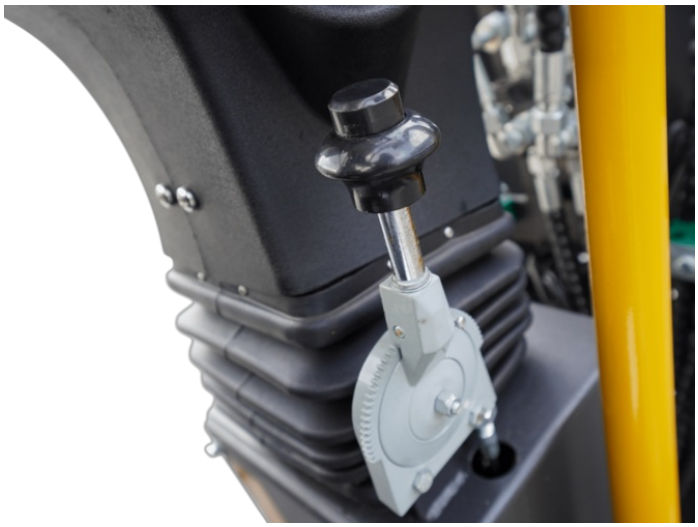

W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac


W10
Eurotrac














Eurotrac









