



Eurotrac

Stougesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC FE25-1

STANDARDMÄSSIG AUSGESTATTET MIT:

- SME-System
- Dreifachmast
- Seitenschub (Side-Shift)
- Zusätzliche Hydraulikfunktion
- Vollgummireifen

23.500,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Radstand	1515
Wendekreis	2050



ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor	7.5
---------------	-----

GEWICHT

Eigenes Gewicht	5430
Max. Tragfähigkeit	2500

Technische Zeichnung

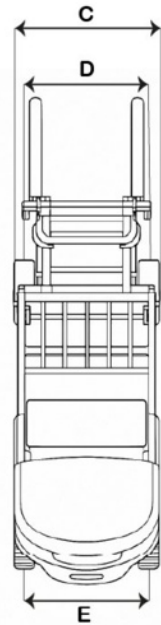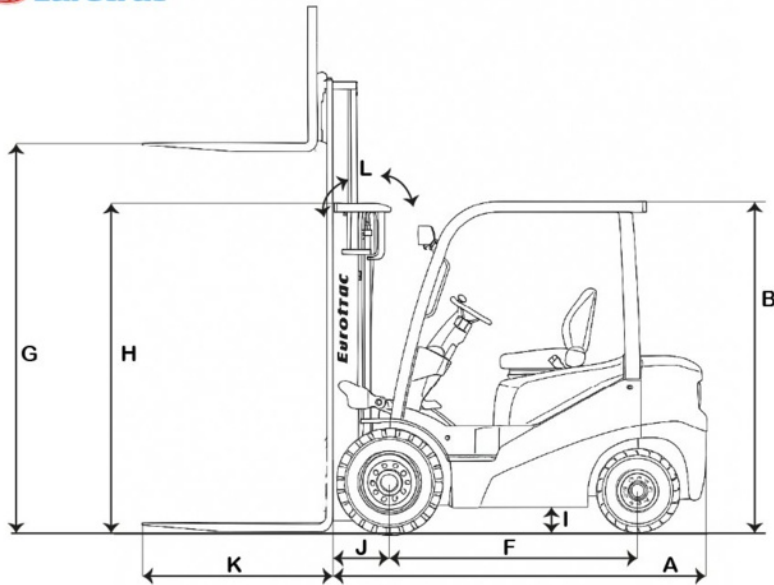

(A) Länge bis Löffelteller	2420
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2110
(C) Gesamtbreite	1215
(D) Vordere Spurbreite	1020
(E) Spurbreite hinten	970
(G) Maximale Hubhöhe	4500
(H) Masthöhe niedrig	2140
(I) Bodenfreiheit	120
(J) Vorderer Überhang	380

Fotos





