Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC HE18

Équipé en standard avec :

- Moteur Kubota D1105, Stage V
- Poids net : 1780 Kg
- Bras oscillant
- 2 vitesses de déplacement
- Chenilles hydrauliques réglables
- Fonction marteau/trieur
- Lame

19 200,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Hauteur de basculement maximale	2380
Hauteur de creusement maximale	3450
Profondeur de creusement maximale	2380
Rayon de creusement maximale	3920
Écartement des chenilles	800

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	60
Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	19.2
Refroidissement	Liquide

POIDS

Poids propre	1780

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aptitude en pente	58
Max. Force de creusement	11.3
Pression au sol	28.9
Vitesse de rotation	12

Dessin technique

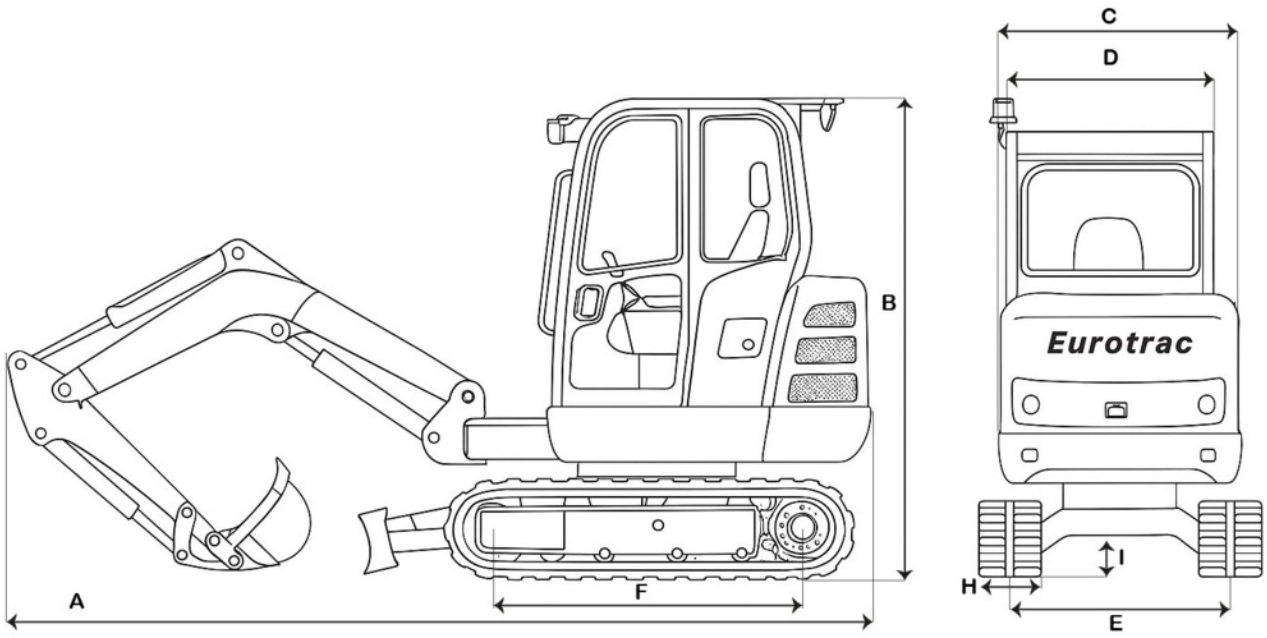

(A) Longueur totale avec benne	3828
(B) Hauteur au sommet du benne	2250
(C) Largeur totale	1060
(D) Largeur de la cabine	970
(F) Empattement	135
(H) Largeur des chenilles	225
(I) Garde au sol	165

Photos

Eurotrac
HE10-1

HE18 -1