



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC TH25.6

L'Eurotrac TH25.6 pour l'agriculture et l'industrie

Équipé en standard avec :

- Moteur Kubota StageV
- 4x4 et 4 roues directrices
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Système hydraulique à changement rapide
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Radio / ventilateur / caméra
- Essieux robustes
- Barre lumineuse / lumières LED
- Pneus larges 12x16.5 NHS

52 250,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	60
Réservoir hydraulique	75

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	110
-------------------------	-----

MOTEUR

Puissance du moteur	70
Refroidissement	Liquide

POIDS

Capacité de levage maximale	2500
Poids propre	4810

SYSTÈME HYDRAULIQUE




Débit d'huile

79.3

Pression de travail

235 bar

Dessin technique

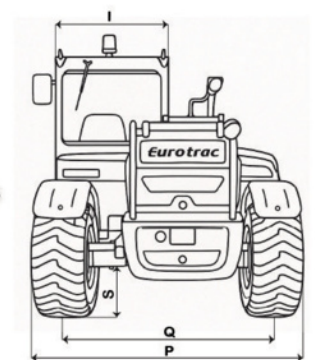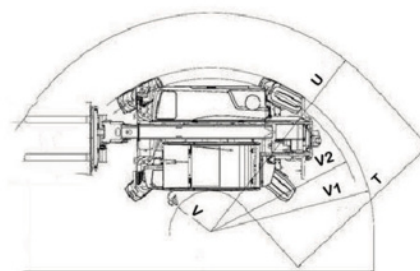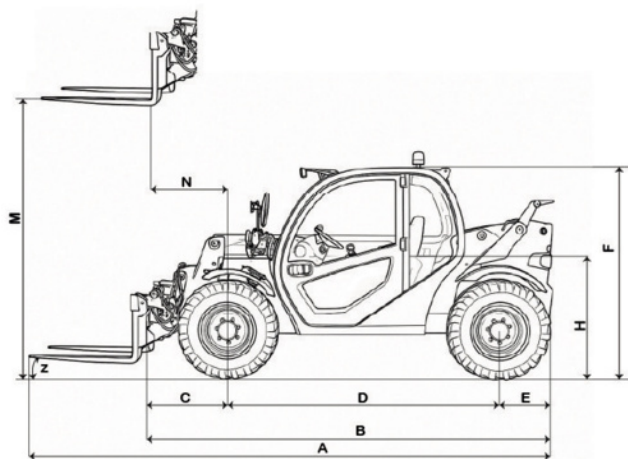

(A) Longueur totale avec benne	5090
(B) Longueur totale sans benne	3882
(C) Pivot de la benne	892
(D) Empattement	2300
(E) Porte-à-faux arrière	603
(F) Hauteur au sommet du benne	1945
(H) Hauteur du siège	950
(M) Hauteur de levage maximale	5860
(M1) Hauteur de déversement	5220
(M2) Hauteur de travail totale	6550
(M3) Hauteur de chargement	5750
(N) Rayon d'action (m)	1660
(P) Largeur totale	1828
(Q) Largeur de voie	1494
(S) Garde au sol	330
(T) Diamètre extérieur	3700
(U) Rayon de braquage	4500
(V) Intérieur du rayon de braquage	800
(V1) Rayon de braquage minimal au bord extérieur du pneu extérieur	3180
(V2) Rayon de braquage minimal au centre du pneu extérieur	3000

Photos









