



Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC HE18-SR

Équipé en standard avec :

- Moteur Kubota D902, Stage V
- Bras oscillant
- 2 vitesses de déplacement
- Chenilles réglables hydrauliquement
- Fonction marteau/trieur
- Lampe de travail sur la flèche
- Lame coulissante

19 625,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Hauteur de basculement maximale	1990
Hauteur de creusement maximale	3000
Profondeur de creusement	2365
Profondeur de creusement maximale	2365
Rayon de creusement maximale	3976
Écartement des chenilles	800

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	60
Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	16
Refroidissement	Liquide


POIDS

Poids propre	1750
--------------	------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aptitude en pente	58
Max. Force de creusement	11
Pression au sol	28.9
Vitesse de rotation	9

Dessin technique

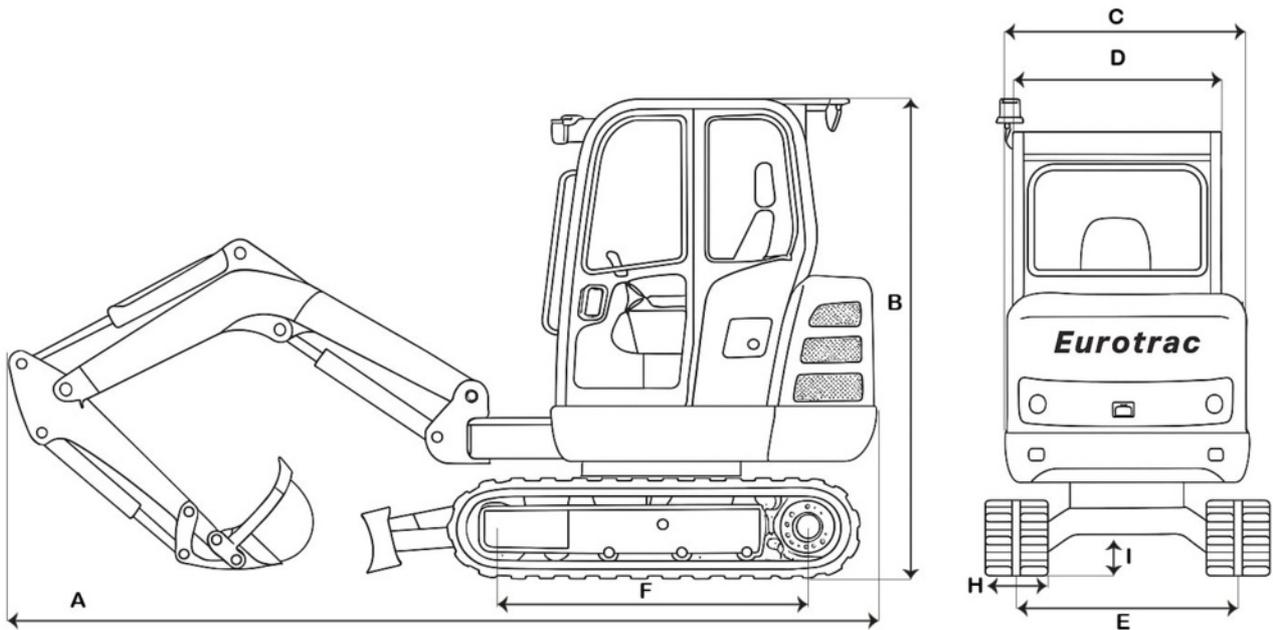

(A) Longueur totale avec benne	3545
(B) Hauteur au sommet du benne	2250
(C) Largeur totale	1060
(D) Largeur de la cabine	940
(F) Empattement	135
(H) Largeur des chenilles	225
(I) Garde au sol	165

Photos

