



## Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)

+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC W12 CS

L'Eurotrac W12-CS pour une utilisation agricole et industrielle

Équipement de série :

- Moteur Kubota Stage V
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Attache rapide hydraulique
- Transmission hydrostatique à 2 vitesses
- Siège à suspension
- Essieux renforcés
- Caméra de recul
- Pneus larges 31×15,5-15

**28 650,00 €**

## Spécifications

### AUTRES

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Réservoir de diesel   | 45 |
| Réservoir hydraulique | 40 |

### INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Capacité de la batterie | 60   |
| Système électrique      | 12 V |

### MOTEUR

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Puissance du moteur | 26             |
| Refroidissement     | L'eau, Liquide |



### POIDS

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Cadre de levage horizontal & machine articulée          | 839 kg |
| Cadre de levage horizontal & machine en position droite | 1200   |
| Capacité de levage maximale                             | 1350   |
| Poids propre                                            | 2280   |

**SYSTÈME HYDRAULIQUE**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Débit d'huile       | 46      |
| Pression de travail | 180 bar |

**Dessin technique**

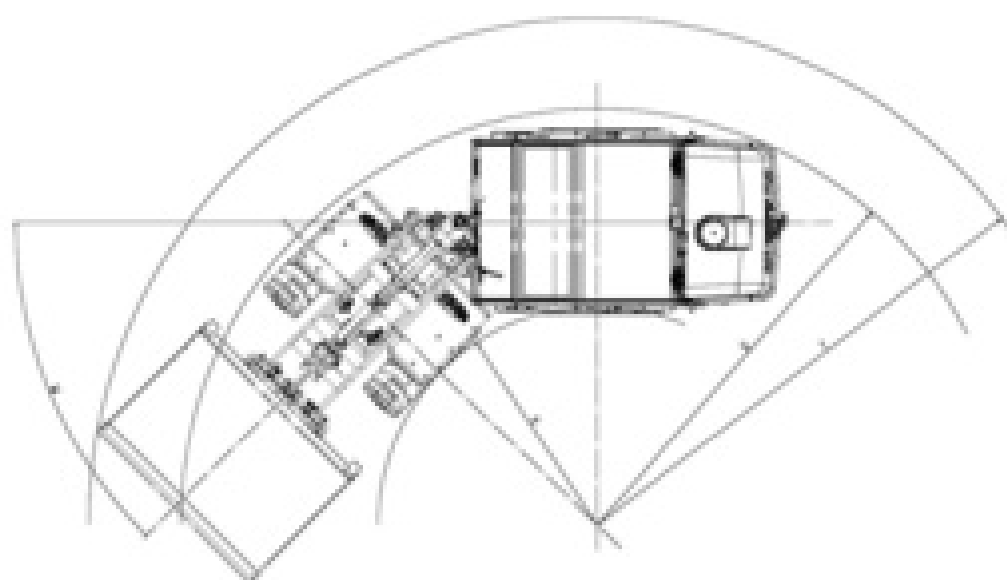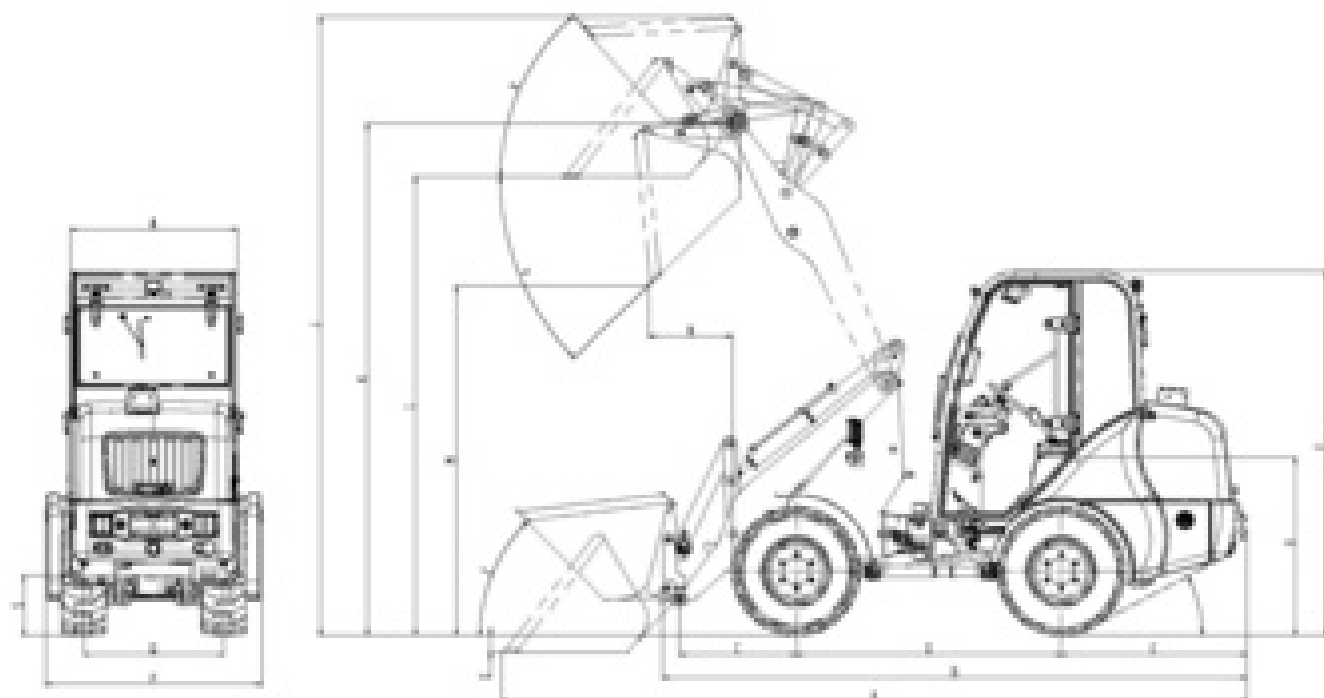

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| (A) Longueur totale avec benne                           | 4360 |
| (B) Longueur totale sans benne                           | 3440 |
| (C) Pivot de la benne                                    | 704  |
| (D) Empattement                                          | 1600 |
| (E) Porte-à-faux arrière                                 | 1094 |
| (F) Hauteur au sommet du benne                           | 2225 |
| (H) Hauteur du siège                                     | 1205 |
| (J) Hauteur de travail totale                            | 3728 |
| (K) Hauteur de levage maximale                           | 2900 |
| (L) Hauteur de chargement                                | 2810 |
| (M) Hauteur de déversement                               | 2250 |
| (N) Rayon d'action (m)                                   | 517  |
| (O) Profondeur de creusement                             | 65   |
| (P) Largeur totale                                       | 1340 |
| (Q) Largeur de voie                                      | 980  |
| (S) Garde au sol                                         | 230  |
| (T) Diamètre extérieur                                   | 2597 |
| (U) Rayon de braquage                                    | 3085 |
| (V) Intérieur du rayon de braquage                       | 1419 |
| (W) Angle de rotation                                    | 45   |
| (X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale | 45   |
| (Y) Angle de déversement                                 | 45   |
| (Z) Angle d'inclinaison                                  | 46   |

## Photos









