



## Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)

+31 (0) 186 612333

## EUROTRAC W10

Grâce à sa construction compacte, la chargeuse sur pneus Eurotrac W10 est idéale pour les petits espaces et pour l'engraissement des étables.



Les caractéristiques standard comprennent :

- Moteur Kubota 3 cylindres,
- Entraînement hydrostatique
- Commandes par joystick avec fonction supplémentaire
- Attache rapide hydraulique
- Connexion hydraulique supplémentaire
- Feu de travail / gyrophare

**17 800,00 €**

### Spécifications

#### AUTRES

Réservoir de diesel	25
Réservoir hydraulique	32

#### INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	45
Système électrique	12 V

#### MOTEUR

Puissance du moteur	22
Refroidissement	Liquide

#### POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	480 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	700
Capacité de levage maximale	850
Poids propre	1060

## SYSTÈME HYDRAULIQUE


Débit d'huile

25

Pression de travail

180 bar

## Dessin technique

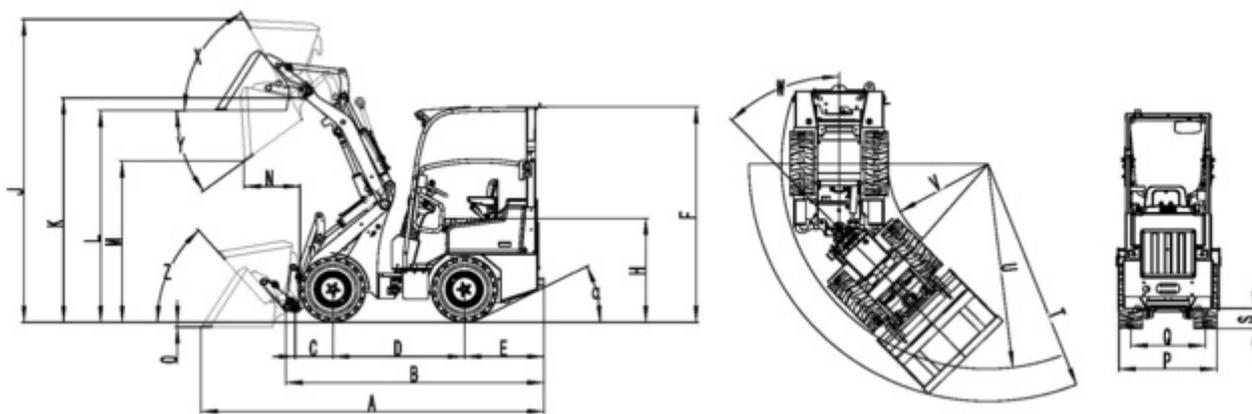

(A) Longueur totale avec benne	2894
(B) Longueur totale sans benne	2398
(C) Pivot de la benne	343
(D) Empattement	1200
(E) Porte-à-faux arrière	720
(F) Hauteur au sommet du benne	1930
(H) Hauteur du siège	952
(J) Hauteur de travail totale	2585
(K) Hauteur de levage maximale	2040
(L) Hauteur de chargement	1943
(M) Hauteur de déversement	1600
(N) Rayon d'action (m)	376
(O) Profondeur de creusement	58
(P) Largeur totale	890
(Q) Largeur de voie	700
(S) Garde au sol	180
(T) Diamètre extérieur	1879
(U) Rayon de braquage	2176
(V) Intérieur du rayon de braquage	911
(W) Angle de rotation	43
(X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale	60
(Y) Angle de déversement	42
(Z) Angle d'inclinaison	48

## Photos



