



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W13 CF

Eurotrac W13 een echte krachtpatser

Standaard uitgevoerd met:

- YanMar stage-V
- Extra hydr. functie op Joystick
- Hydr. snelwissel
- Hydrostaat met 2 rijsnelheden
- Naaf reductie en sperdifferentieel
- Wegverlichting / werklichten
- Bandenmaat 19.0/45-17AS

€ 38.650,00

Specificaties

BANDEN

Bandenmaat	19.0/45-17AS
Optionele Gazonband	33x18.5-16.5
Optionele Implement band	15.0/50-17AS
Optionele Industrie band	11.5/80-15.3

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Accucapaciteit	72 Ah
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	3300 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	1199 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	1600 kg
Max. Hefvermogen	2780 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	52 l/min
Werkdruk	185 bar



MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	4
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	177 /1560
Model	Yanmar
Motorvermogen	50 PK
Type	4TN86

OVERIG

Dieseltank	60 L
Hydrotank	80 L
Maximale snelheid	8/24 km/h
Type	13-serie

Technische tekening

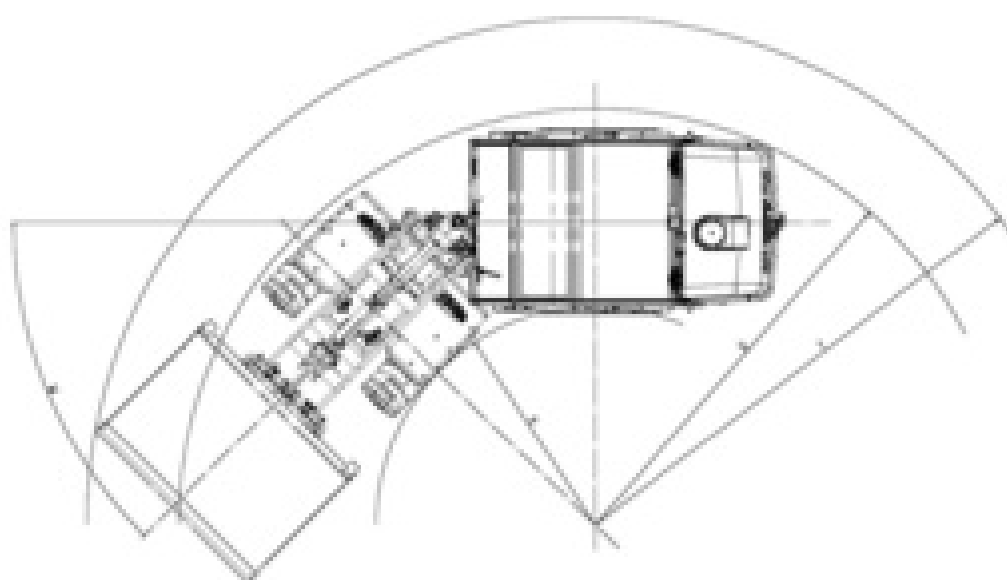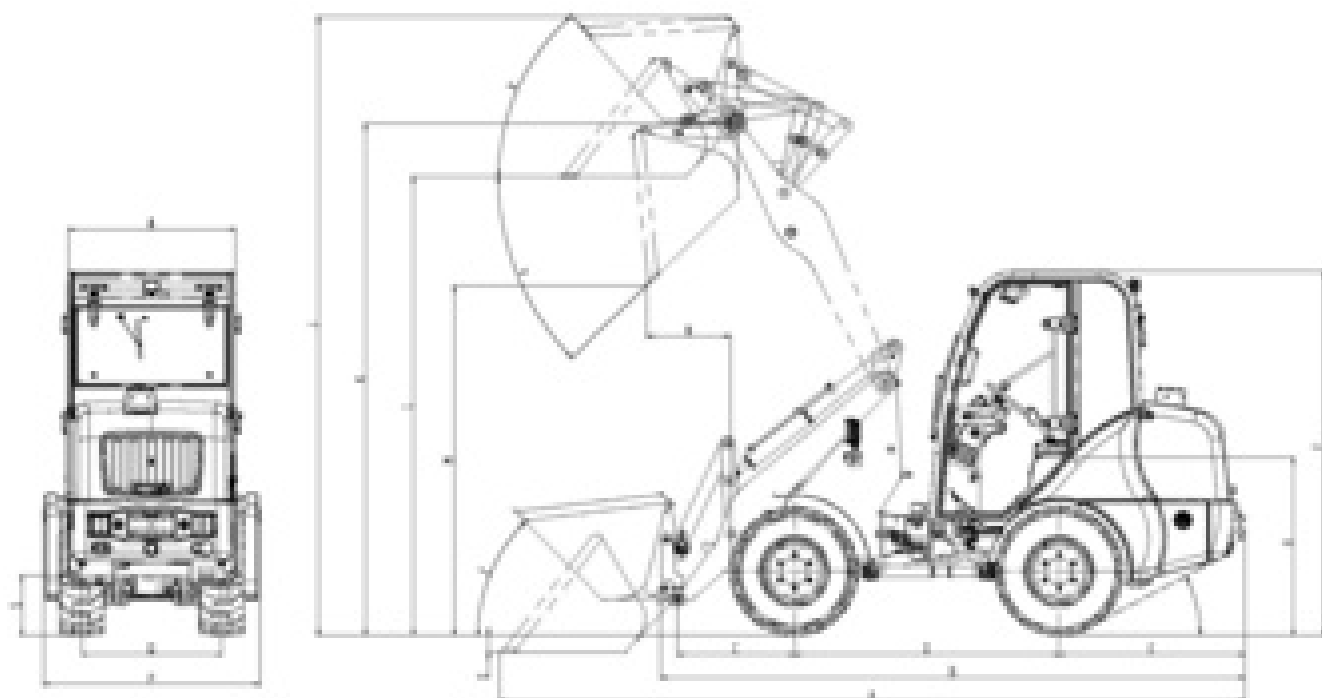

(A) Totale lengte met bak	4680 mm
(B) Totale lengte zonder bak	3890 mm
(C) Draaipunt bak	660 mm
(D) Wielbasis	1860 mm
(E) Achteroverhang	1250 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	2340 mm
(H) Zithoogte	1370 mm
(J) Totale werkhoogte	3870 mm
(K) Max. hefhoogte	3000 mm
(L) Overlaadhoogte	2900 mm
(M) Uitstorthoogte	2300 mm
(N) Reikwijdte (m)	265 mm
(O) Graafdiepte	160 mm
(P) Totale breedte	1560 mm
(Q) Spoorbreedte	1110 mm
(S) Bodemvrijheid	270 mm
(T) Buitendiameter	3330 mm
(U) Draaicirkel	2925 mm
(V) Binnen draaicirkel	1642 mm
(W) Draaihoek	45 °
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	55 °
(Y) Uitkiephoek	53 °
(Z) Inkiephoek	55 °

Foto's



