Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W11 EMC

Eurotrac W11-E 100% Elektrisch,

Standaard voorzien van:

- Lithium accu 51,2V-412A
- Interne 220 volt accu lader
- Hydr. Snelwissel
- Extra hydraulische functie
- Lichtbalk / Wegverlichting
- Radio / Ventilatie / Camera
- Bandenmaat 26.x12-12AS

€ 34.450,00

Specificaties

BANDEN

Bandenmaat	26x12-12AS
Optionele Gazonband	26x12.00-12
Optionele Industrie band	27x8.50-15
Optionele Trac Master band	300/60-12 TM

ELEKTRO MOTOR

Accu type	LFP
Batterij	51,2V/21.1 kWh
Batterij lader	220V/380V
Oplaad tijd (met snellader)	1,5 uur
Oplaad tijd (standaard)	6 uur
Rijmotor	10 kW
Running time	6 uur

GEWICHT

Eigen gewicht	2300 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	700 kg
Kiplast	1050 kg
Max. Hefvermogen	1250 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	30 l/min
Werkdruk	170 bar

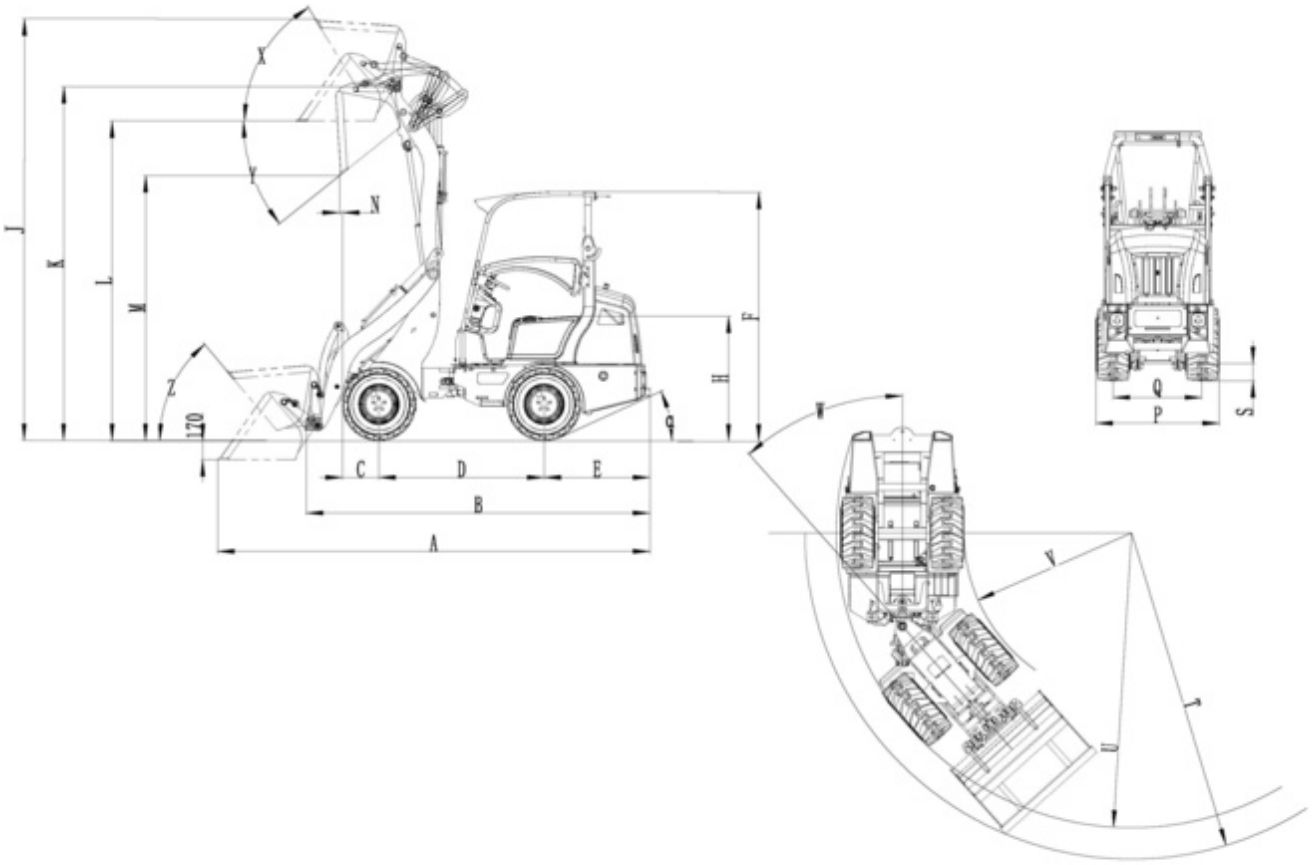
MOTOR

Aandrijving	Elektrisch

OVERIG

Maximale snelheid	14 km/h
Type	11-serie, Elektrisch

Technische tekening


X
Y
N
J
K
L
M
Z
170
F
H
G
C
D
E
B
A
W
V
U
T
Q
P
S

(A) Totale lengte met bak	4080 mm
(B) Totale lengte zonder bak	3079 mm
(C) Draaipunt bak	550 mm
(D) Wielbasis	1480 mm
(E) Achteroverhang	948 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	2200 mm
(H) Zithoogte	1190 mm
(J) Totale werkhoogte	3070 mm
(K) Max. hefhoogte	2500 mm
(L) Overlaadhoogte	2255 mm
(M) Uitstorthoogte	1820 mm
(N) Reikwijdte (m)	529 mm
(O) Graafdiepte	17 mm
(P) Totale breedte	1104 mm
(Q) Spoorbreedte	803 mm
(S) Bodemvrijheid	178 mm
(T) Buitendiameter	2646 mm
(U) Draaicirkel	2928 mm
(V) Binnen draaicirkel	1503 mm
(W) Draaihoek	45 °
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	59 °
(Y) Uitkiephoek	39 °
(Z) Inkiephoek	50 °

Foto's






Eurotrac






Eurotrac



