




# EUROTRAC F40

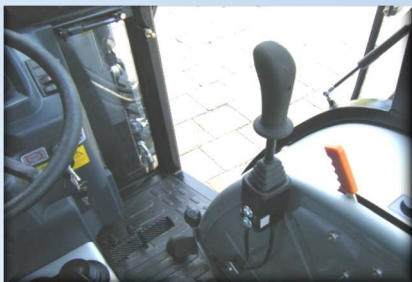

## STANDAARD VOORZIEN VAN:

- Shuttle Gear
- 4 Versnellingen Hoog / Laag
- 4 wiel aandrijving in- en uitschakelbaar
- Stuurbekrachtiging
- Aftakas 540 / 1000 rpm
- Aftakas koppeling
- Veiligheidsbeugel
- Voor spatborden

*Certificaten: Europese type goedkeuring (EEC)*

*E11\*2005/67\*0021\*01*

*Conformiteit verklaring (CE)*



**P. de Heus en Zonen Greup B.V.**

Stougjesdijk 153

3271 KB Mijnsheerenland

tel. + 31 (0) 186-612333

info@eurotrac.nl

## Technische gegevens

Model	F40
<b>Gegevens</b>	
Motorvermogen kW/Pk	29.4/40
Motormerk, aantal cilinders	Xinchai 490BT, 4-cilinder
Koeling	Vloeistof (water)
Elektrisch systeem	12V/60AH
Versnelling	4 hoog/ 4 laag shuttle
Rijsnelheid min/max	2.43-35.6 km/h
Bandenmaat	Achter: 12.4-28 Voor: 8.3-20
Vierwielaandrijving	Mechanisch in schakelbaar
Aftakas (PTO) rpm	540/1000
Hefvermogen in achterhef	1050 kg
Hydraulische pomp, opbrengst	26.8 L/min (185 Bar)
Eigengewicht (cab.)	1840 kg (cab.1980 kg)
Afmeting LxBxH (cab.)	398x165x213 (cab.230 cm)
Draaicirkel	348 cm
Hefhoogte voorlader	255 cm
Hefvermogen voorlader	600 kg
Snelwissel	Standaard



**P. de Heus en Zonen Greup B.V.**

Stougjesdijk 153

3271 KB Mijnsheerenland

tel. + 31 (0) 186-612333

info@eurotrac.nl