



Eurotrac

Stougesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC W12 IF

Der Eurotrac W12-IF für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:



- Yanmar Stage-V Motor
- 3-Zylinder, 44 PS
- Joystick-Steuerung
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hochbelastbare Achsen mit Nabenuntersetzung
- LED-Leuchten/Arbeitsscheinwerfer
- Breitreifen 19.0/45-17

32.850,00 €

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	70

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2520
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1650
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1000 kg
Max. Tragfähigkeit	2000



HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	50

**HYDRAULISCHES SYSTEM
MOTOR**

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	44

Technische Zeichnung

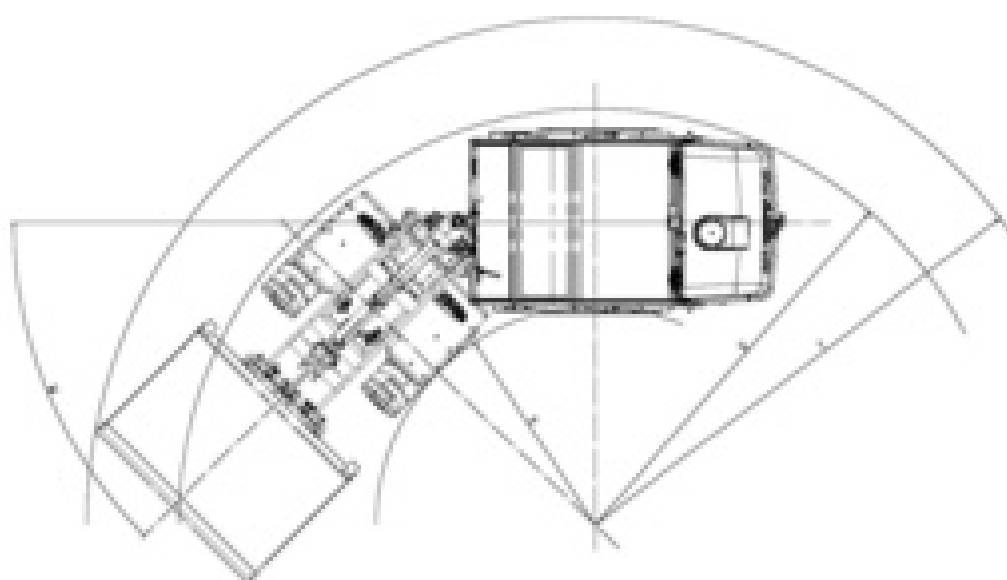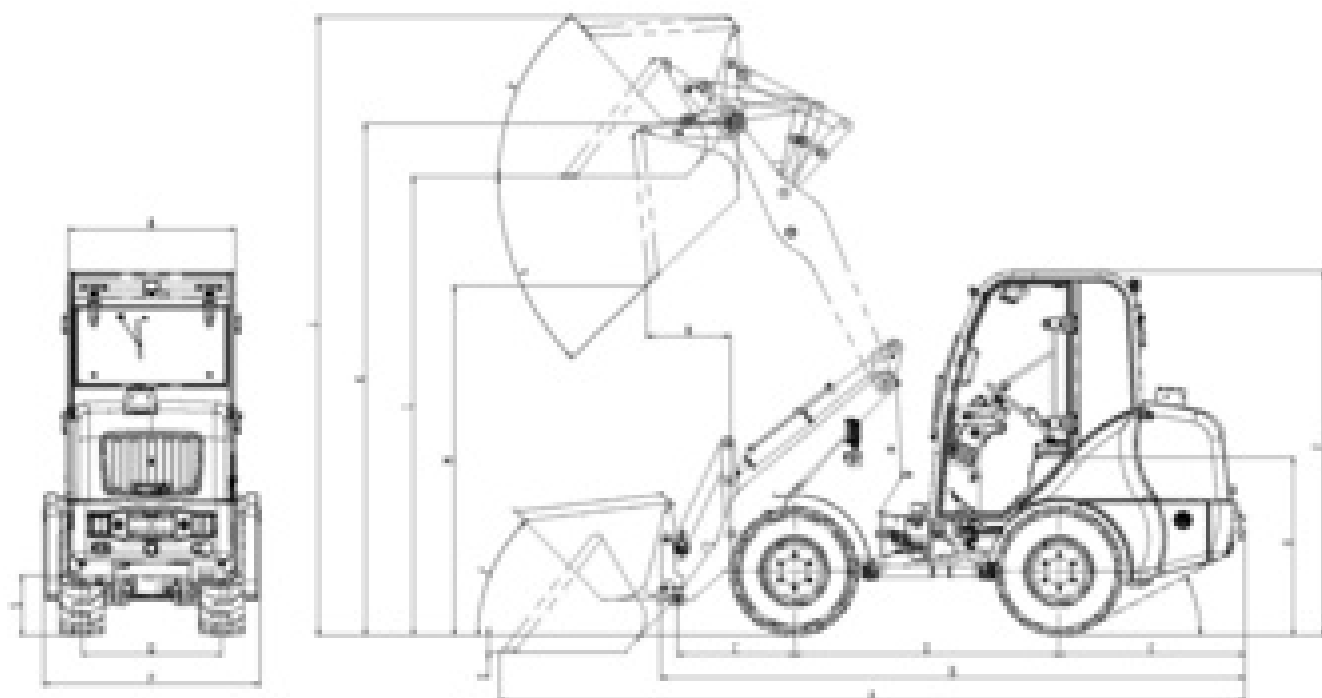

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4650
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3720
(C) Drehpunkt der Mulde	710
(D) Radstand	1730
(E) Hinterer Überhang	1140
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2340
(H) Sitzhöhe	1310
(J) Gesamte Arbeitshöhe	2690
(K) Maximale Hubhöhe	2200
(L) Ladehöhe	1770
(M) Auskipphöhe	1625
(N) Reichweite (m)	550
(O) Grabtiefe	60
(P) Gesamtbreite	1500
(Q) Spurweite	1040
(S) Bodenfreiheit	255
(T) Äußerer Durchmesser	3250
(U) Wendekreis	2750
(V) Innerer Wendekreis	1500
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	48
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	50

Fotos





