



## Eurotrac

Stouwesdijk 153 3271KB  
Mijnsheerenland NL  
[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)  
+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC W12 IS

Der Eurotrac W12-IS für den landwirtschaftlichen und industriellen Einsatz

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota Stage-V Motor
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Schwerlast-Achsen
- Lichtbalken / LED-Leuchten
- Breitreifen 31x15.5-15

**27.450,00 €**

## Spezifikationen

### ANDERE

Dieseltank	45
Wassertank	40

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

### GEWICHT

Eigenes Gewicht	2150
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1350
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	840 kg
Max. Tragfähigkeit	1350

### HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	46

**MOTOR**



Kühlung

Motorleistung

Flüssigkeit

26

**Technische Zeichnung**

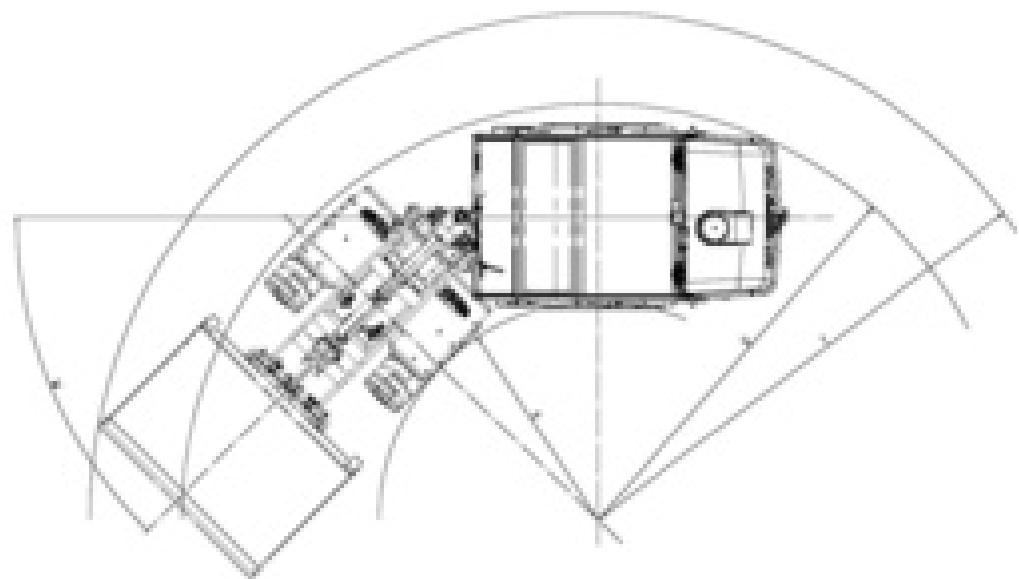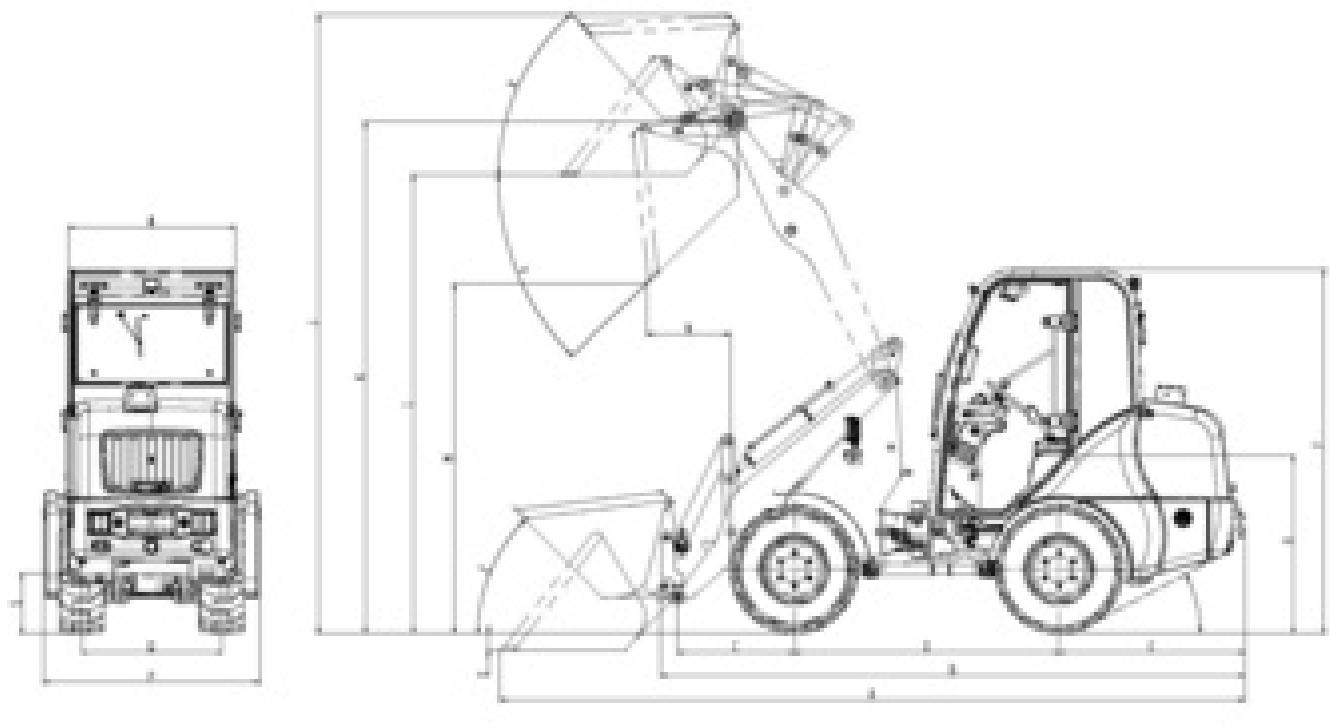

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4360
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3235
(C) Drehpunkt der Mulde	704
(D) Radstand	1600
(E) Hinterer Überhang	1094
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2225
(H) Sitzhöhe	1205
(J) Gesamte Arbeitshöhe	2742
(K) Maximale Hubhöhe	2200
(L) Ladehöhe	1790
(M) Auskipphöhe	2250
(N) Reichweite (m)	517
(O) Grابتiefe	65
(P) Gesamtbreite	1340
(Q) Spurweite	980
(T) Äußerer Durchmesser	2597
(T) Bodenfreiheit	230
(U) Wendekreis	3085
(V) Innerer Wendekreis	1419
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	45
(Y) Auskippwinkel	45
(Z) Kippwinkel	46

## Fotos



