Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC FE18S-2

Équipé de série de :

- Système SME
- Batterie de 500 Ah
- Fourches de 1200 mm
- Déplacement latéral
- Pneus en caoutchouc pleins
- Chargeur 220V

19 440,00 €

Spécifications

DIMENSIONS

Rayon de braquage	1540

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteur de traction	6.5

POIDS

Capacité de levage maximale	1800
Poids propre	3490

Dessin technique

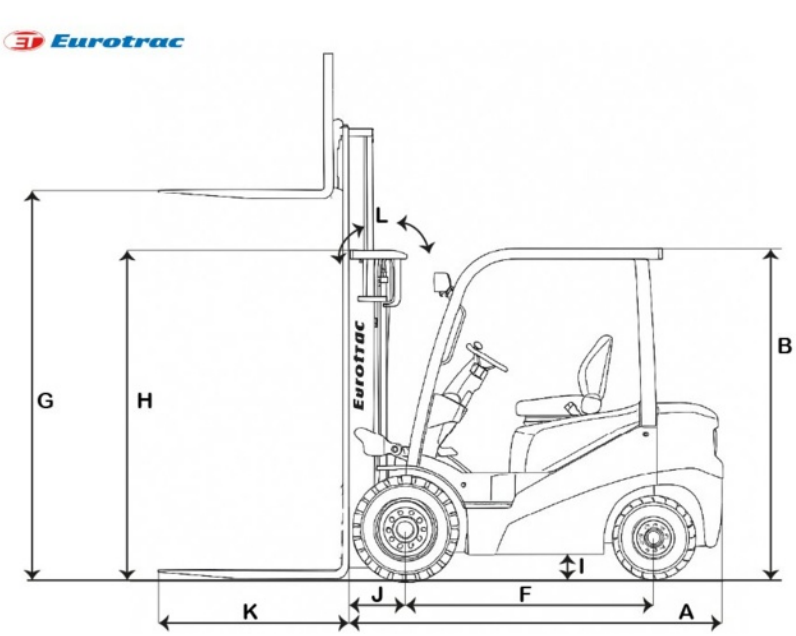

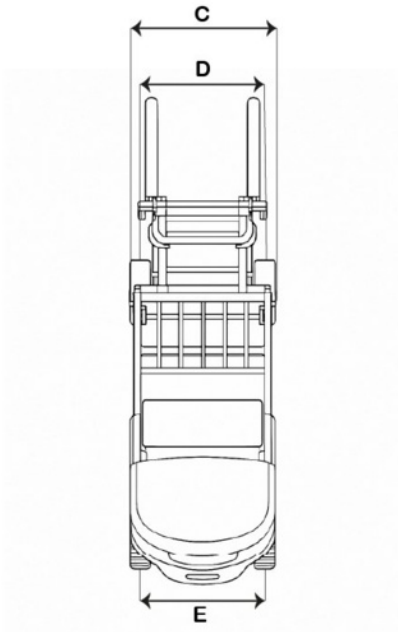

(A) Longueur jusqu'au tablier porte-godet	1915
(B) Hauteur au sommet du benne	2040
(C) Largeur totale	1130
(D) Largeur de la voie avant	960
(E) Largeur de la voie arrière	178
(F) Empattement	1360
(G) Hauteur de levage maximale	3000
(H) Hauteur du mât basse	2200
(I) Garde au sol	100
(J) Porte-à-faux avant	380

Photos

Eurotrac
FE 18S