



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333

EUROTRAC W12 MF

L'Eurotrac W12-MF pour l'agriculture et l'industrie

Équipé en standard avec :



- Moteur Yanmar Stage-V
- 3 cylindres, 44 CV
- Commandes par joystick
- Fonction hydraulique supplémentaire sur le joystick
- Attache rapide
- Hydrostatique avec 2 vitesses de déplacement
- Essieux robustes avec réduction dans les moyeux
- Éclairage LED/feux de travail
- Pneus larges 19.0/45-17

32 850,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	45
Réservoir hydraulique	40

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	70
Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	44
Refroidissement	Liquide



POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	1000 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1550
Capacité de levage maximale	2000
Poids propre	2520

**POIDS
SYSTÈME HYDRAULIQUE**

Débit d'huile	50
Pression de travail	179 bar

Dessin technique

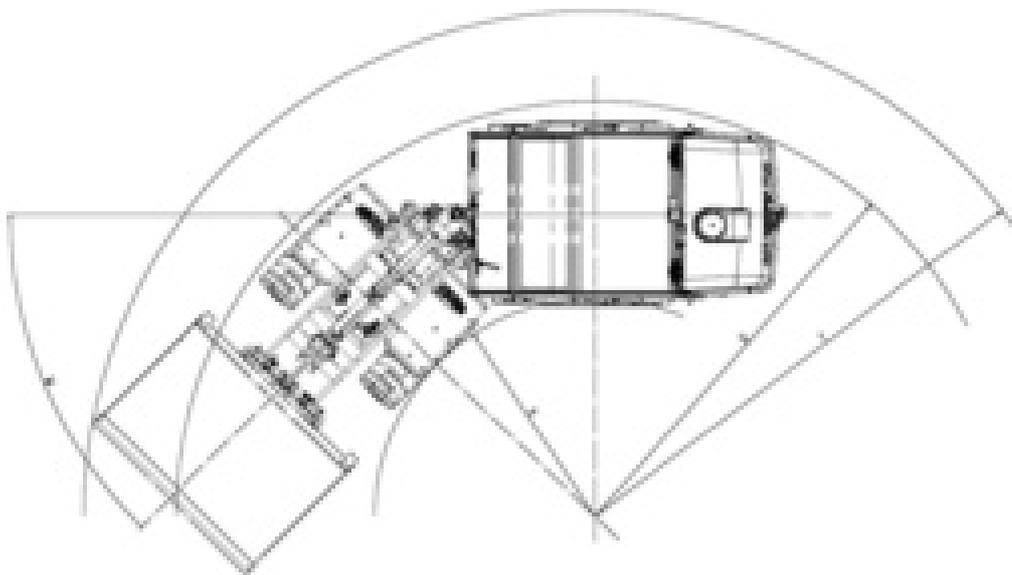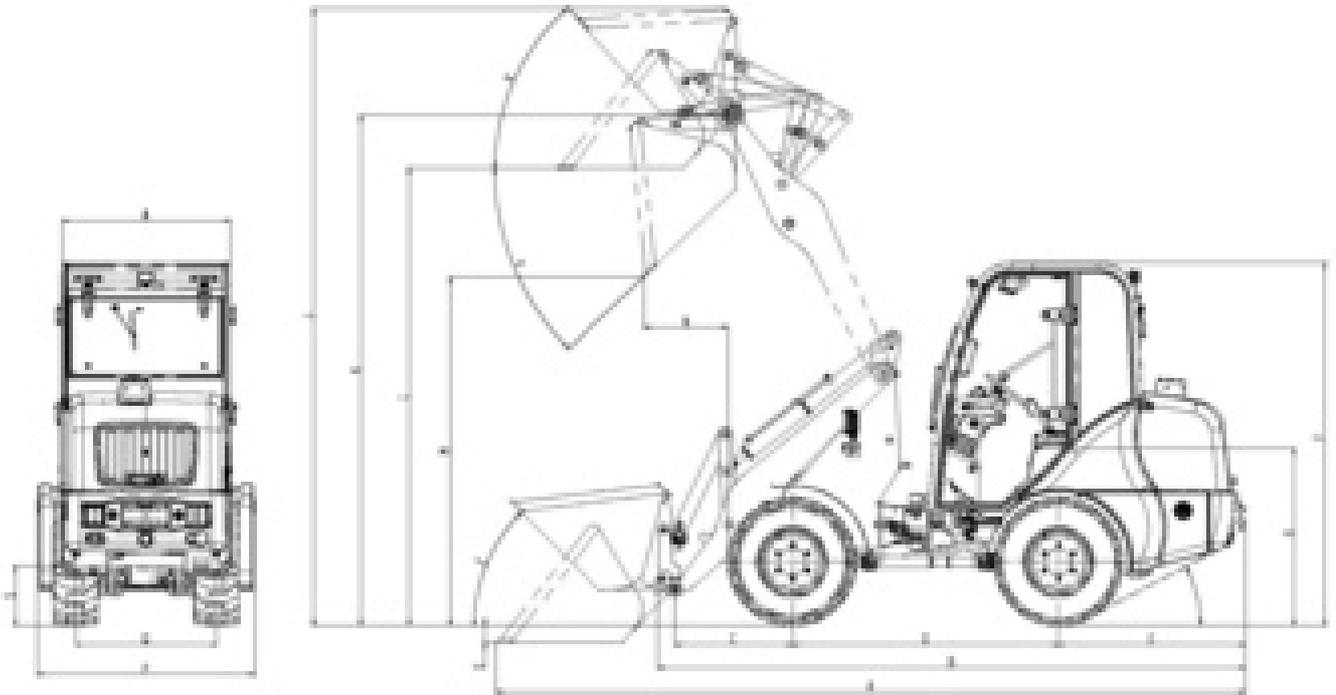

(A) Longueur totale avec benne	4650
(B) Longueur totale sans benne	3720
(C) Pivot de la benne	710
(D) Empattement	1730
(E) Porte-à-faux arrière	1140
(F) Hauteur au sommet du benne	2340
(H) Hauteur du siège	1310
(J) Hauteur de travail totale	3200
(K) Hauteur de levage maximale	2600
(L) Hauteur de chargement	2260
(M) Hauteur de déversement	1625
(N) Rayon d'action (m)	550
(O) Profondeur de creusement	60
(P) Largeur totale	1500
(Q) Largeur de voie	1040
(S) Garde au sol	255
(T) Diamètre extérieur	3250
(U) Rayon de braquage	2750
(V) Intérieur du rayon de braquage	1500
(W) Angle de rotation	45
(X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale	48
(Y) Angle de déversement	45
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos



