Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC WL18

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota V3307 Stage V dieselmotor
- Linde hydrostatische aandrijving
- Comer assen en versnellingsbak (Italië)
- ROPS/FOPS-gecertificeerde cabine met airconditioning
- Luchtgeveerde comfortstoel
- Electro-hydraulische joystick met FNR-schakelaar
- ISO snelwisselsysteem (inclusief standaard grondbak en palletvorken)
- 3e functie (extra hydraulieklеidingen)
- Hydraulisch aangedreven koelventilator
- Gegoten contragewicht
- 405/70R20 radiaalbanden
- LED-verlichtingspakket rondom
- 360° camerasysteem (vier camera's)
- Maximale rijsnelheid: 35 km/u

€ 59.500,00

Specificaties

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	115 kWh
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	6350 kg
Max. Hefvermogen	2000 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Werkdruk	235 bar

MOTOR	
Cillinders	4
Emissie reglement	Stage V
Model	Kubota
Motorvermogen	75 PK
Type	V3307

OVERIG	
Dieseltank	60 L
Hydrotank	35 L

Technische tekening

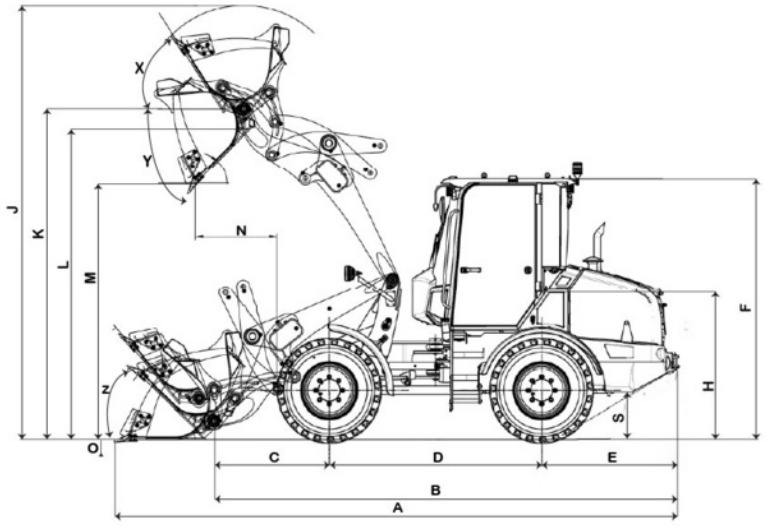

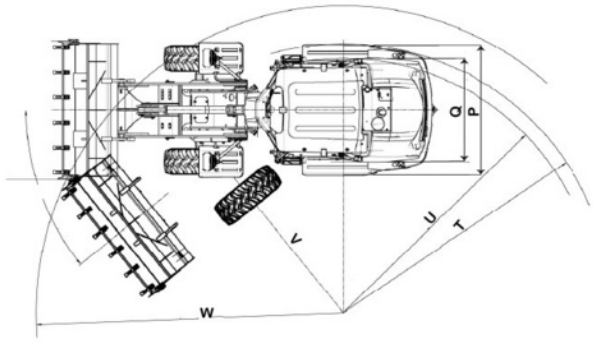

(A) Totale lengte met bak	5800 mm
(D) Wielbasis	2180 mm
(E) Achteroverhang	1410 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	2690 mm
(J) Totale werkhoogte	4460 mm
(L) Overlaadhoogte	3400 mm
(M) Uitstorthoogte	2630 mm
(N) Reikwijdte (m)	840 mm
(P) Totale breedte	1970 mm
(Q) Spoorbreedte	1570 mm
(S) Bodemvrijheid	350 mm
(T) Buitendiameter	4080 mm
(U) Draaicirkel	3860 mm
(W) Draaihoek	39 °
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	57 °
(Y) Uitkiephoek	45 °
(Z) Inkiephoek	50 °

Foto's

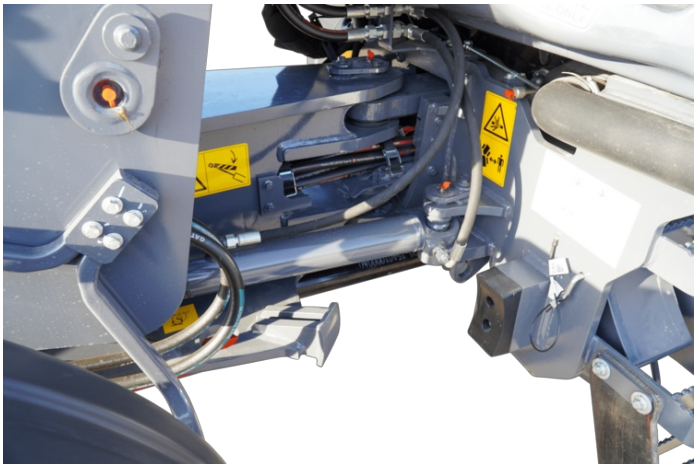

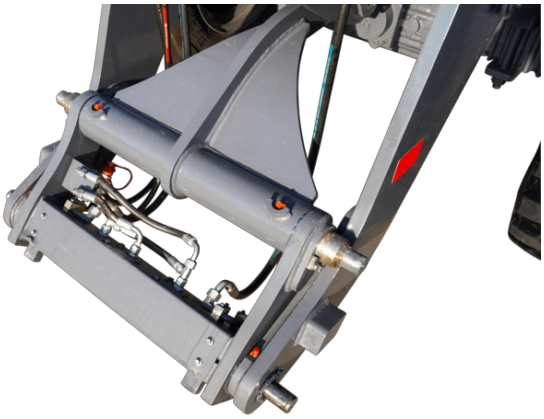
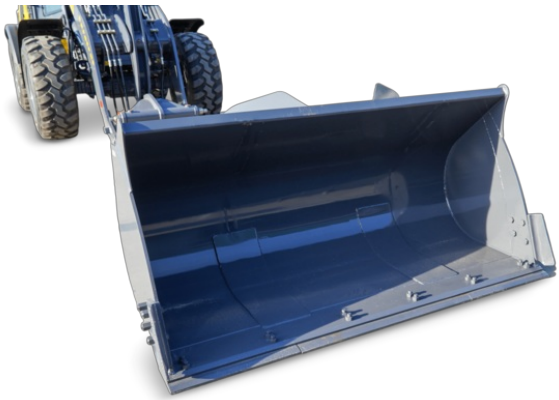
ADVANCE